



TVB-2080Z03IR

ID d'article: 212115

Caméra HD-TVI 1/2,8", jour&nuit, 1920x1080, WDR, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V

Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels	Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)
Transmission vidéo HD-TVI par câble coax	Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x
Objectif zoom 3-9 mm jour & nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge	WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée
Détecteur de mouvements intégré	IP67, chauffage intégré
Installation facile, fixation par vis centrale	Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD
Connecteur mixte	

Spécifications

Série	eneo HD-TVI
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	Sony Exmor
Capteur	CMOS
Interfaces de commande	RS-485
Sensibilité à la lumière	0,07 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,005 Lux (N&B) par F1,2, 30IRE DSS 2x
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR

TVB-2080Z03IR

Autres spécifications

Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 32x
Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	113dB
Rapport signal-bruit	50dB
Filtre IR	commutable
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit, externe (capteur)
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Détecteur de mouvements	Mise en/hors service
Affichage de texte	titre
Langages du menu	anglais, allemand, français, espagnol, italien, polonais, turc, japonais
Configuration menu	caméra set-up sur écran
Connexions externes	Connecteur mixte, sortie HD-SDI BNC
Sorties vidéo	HD-TVI, sortie composite contrôle
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	3 - 9 mm
Ouverture (F)	F1,2
Angle d'image horizontal	88 - 35 °
Zoom numérique	2x ~ 32x
Commande de l'iris	DC
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Illumination	infrarouge
Illumination	4x High Power DEL 855nm, 54°
Portée d'illumination	env. 70m
Contrôle dynamique d'intensité lumière (DIC)	oui
Support e-PTZ	non
Fonction "Flickerless"	mise en/hors de service
Alimentation	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC
Tension	(+/- 20%)
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Chauffage vitre	oui
Anti-vandalisme	non
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Indice de protection	IP67

TVB-2080Z03IR

Autres spécifications

Toit	oui
Fixation murale intégrée	oui
Conduite de câble cachée	oui
Norme vidéo	PAL
Synchronisation	interne
Réglage automatique de gain (CAG)	Hors service / bas / haut réglable
Réglages externes	menu
Réglage d'exposition	automatique
Compensation err. de pixels	compensation pixels défectueux, éligible mise en/hors service
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P, Pelco C (UTC)
Consommation	6W
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Ventilateur	non
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Dimensions (hxlxp)	100x107,8x277mm
Poids	1,35kg
Certificats	CE
Contenu de la livraison	mode d'emploi, clé alêne, plan de perçage, kit de fixation, câble sortie sub vidéo

Particularités

Zoom préréglé (4 positions réglables)

Home Position

Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu OSD)

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Distance de transmission vidéo HD-TVI par câble coax de 500 m max. (5 C2V)


TVB-2080Z03IR

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202641 / PM-42A	Adaptateur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L et W3, WB1, AK-5, AK-4
	202888 / AK-4	Boitier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70527 / NE-132/AC24V	Unité d'alimentation 230VAC/24VAC (1,0A)

TVB-2080Z03IR

Dessin technique

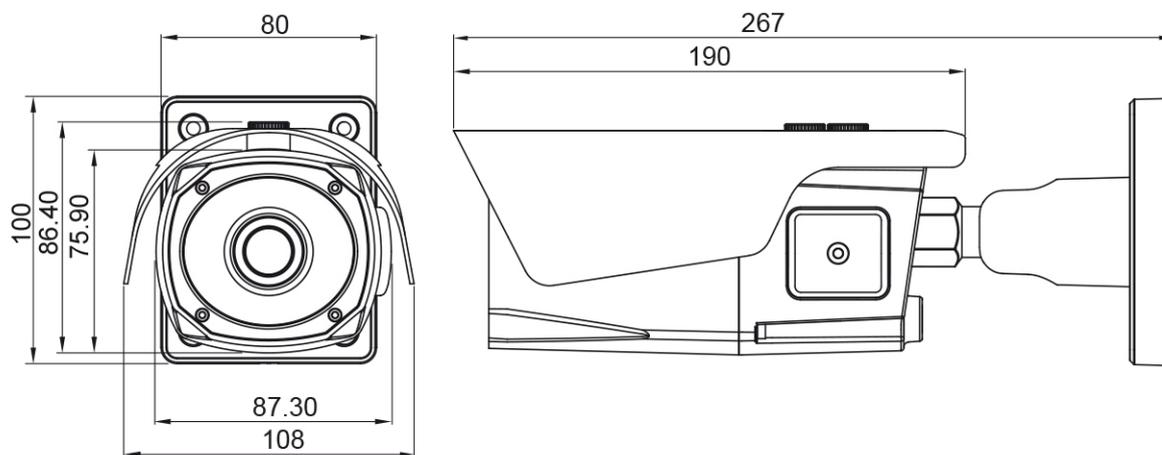

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
36 Rte de Montpellier
34230 Vendémian
FR
Ansprechpartner: service commercial IDF
Tel.: 01.39.47.26.51
Fax: 01.39.47.26.52
E-Mail: genitech@genitech.fr
Web: www.genitech.fr