



## HDB-2080Z03IR D

ID d'article: 211417

Caméra HDcctv 1/3", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3-9mm, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V

### Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels

Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax

Zoom optique autofocus 3x, numérique 32x

Real time WDR (Wide Dynamic Range) / 25fps

Détecteur de mouvements intégré

Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable

Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mbps) Fourchette de signal HD avancée

Objectif zoom 3-9 mm jour & nuit, filtre d'arrêt pivotant infrarouge

2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée

IP67, chauffage, ventilateur

Installation simple

### Spécifications

Série	eneo Candid Medium
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	Panasonic
Capteur	CMOS
Éléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur), 0,002Lux (N&B), 40IRE
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Obturateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR

# HDB-2080Z03IR D

## Autres spécifications

Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 32x
Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	113dB
Rapport signal-bruit	-50 db
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Affichage de texte	titre
Langages du menu	anglais, japonais, allemand, français, italien, espagnol, turc, polonais
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, mode obturbateur électronique, H/V fonction miroir, rotation, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Connexions externes	RS-485, entrée d'alimentation, sortie HD-SDI BNC
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable, sortie composite contrôlé
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	RS-485
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	3 - 9 mm
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
Angle d'image horizontal	90 - 32 °
Zoom numérique	2x ~ 32x
Commande de l'iris	DC
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Pas de filtre	pas disponible
Illumination	infrarouge
Illumination	4x High Power DEL 855nm, 54°
Portée d'illumination	env. 50m
Support e-PTZ	non
Alimentation	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC
Tension	(+/-15%) 50Hz
Consommation	8W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Chauffage vitre	oui
Anti-vandalisme	non
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium

## HDB-2080Z03IR D

### Autres spécifications

Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Indice de protection	IP67
Toit	oui
Fixation murale intégrée	oui
Conduite de câble cachée	oui
Certificats	CE
Dimensions (hxlxp)	100x107,8x277mm
Poids	1,35kg
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, clé alène, plaque de montage, câble sortie sub vidéo
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P

### Particularités

SRIC (Réglage selon signaux par éclairage infrarouge)

Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu OSD)

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)


## HDB-2080Z03IR D

### Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	202641 / PM-42A	Adaptateur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L et W3, WB1, AK-5
	202888 / AK-4	Boîtier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70527 / NE-132/AC24V	Unité d'alimentation 230VAC/24VAC (1,0A)
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

# HDB-2080Z03IR D

Dessin technique

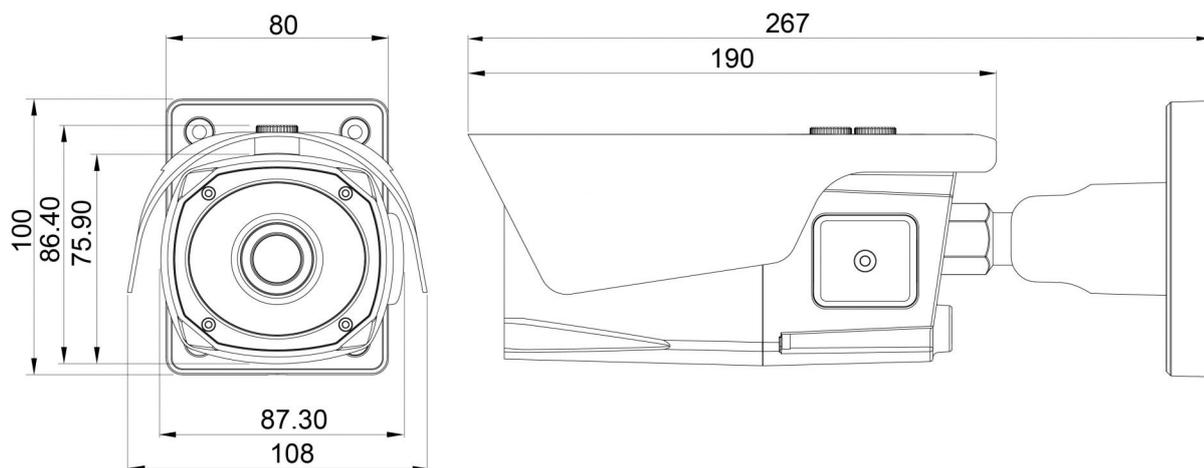

Dimensions: mm

## Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Ansprechpartner: service commercial IDF  
Tel.: 01.39.47.26.51  
Fax: 01.39.47.26.52  
E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)