



## PXD-1080MIR D

ID d'article: 211428

Dôme réseau 1/3", fixe, PoE, jour&nuit, H.264, 1920x1080, infrarouge, ONVIF, intérieur

### Caractéristiques principales

Capteur progressif SCAN CMOS 1/3" 2.0 mégapixels

Transmission vidéo simultanée (H.264/MJPEG)

Un adaptateur d'inclinaison est compris dans la livraison (Amélioration à 10°) Double revêtement (anti-rayures)

Installation facile

3D-DNR réduction de bruits, anti-buée

Éclairage DEL infrarouge via Menu OSD

Résolution max. 1920x1080(Full HD)

Objectif à focale variable, objectif 2,8~10mm jour/nuit

WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30 ips

Détecteur de mouvement intégré, Cardan sur 3 axes

Conforme ONVIF, POE IEEE802.3af, 12V

### Spécifications

Série	eneo Callisto Indoor
Système	True Day&Night
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	Panasonic
Capteur	CMOS
Protocole réseau	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNMP, Zeroconf
Accès à distance	navigateur web
Standard résolution	HD 1080p
Sensibilité à la lumière	0,07 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,001 Lux (N&B), 40IRE
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.

# PXD-1080MIR D

## Autres spécifications

Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	automatique
Balance des blancs	ATW, one push, manuelle, ATW extended
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	113dB
Filtre IR	commutable
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Résolution max.	1920x1080
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Domaine protégé	mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Support audio	non
Langages du menu	anglais, allemand, français
Connexions externes	Entrée 12VDC (prise femelle creuse), RJ-45, slot carte SD
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Sauvegarde interne	carte microSD, 32GB
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type du flux des données	1x H.264, 1x MJPEG simultané
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0
Multicast capable	oui
Type de l'objectif	focale variable
Focale	2,8 - 10 mm
Angle d'image horizontal	89 - 30 °
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Illumination	infrarouge
Illumination	2x High Power DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 25m
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	non
Plage de rotation	+/-165 °
Plage de rotation verticale	65° (25°-90°, par rapport à l'horizontal)
Alimentation	12VDC, PoE
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond

## PXD-1080MIR D

### Autres spécifications

Anti-vandalisme	non
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
ONVIF	oui, Profile S
Consommation	9W
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Ventilateur	oui
Dimensions (hxlxp)	80x116mm
Poids	450g
Certificats	CE

### Particularités

Zoom préréglé (4 positions réglables)

Zoom flex, contrôle PTZ électronique

Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu OSD)

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Coupôle avec couche de revêtement résistant à l'abrasion (dureté Rockwell - H)




## PXD-1080MIR D

### Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211982 / EPS-1008	Commutateur PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Commutateur PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
	212519 / Callisto TB	Coupole teintée pour les dômes Callisto, extérieur

## PXD-1080MIR D

Dessin technique

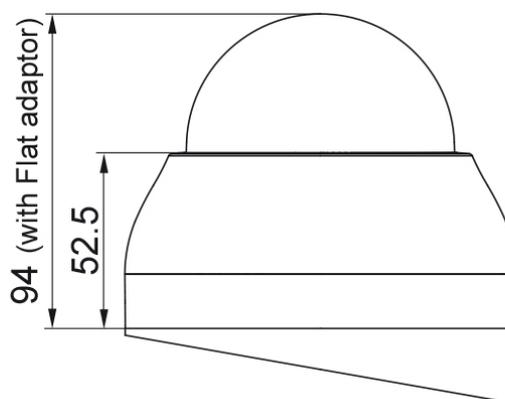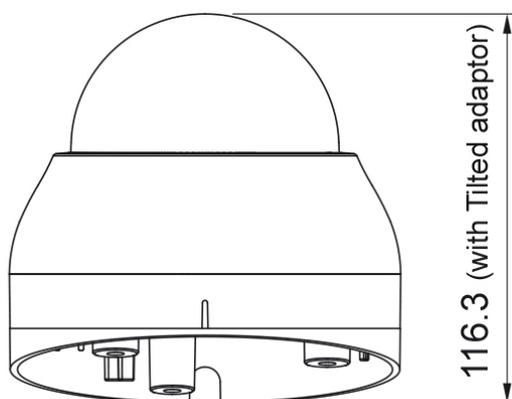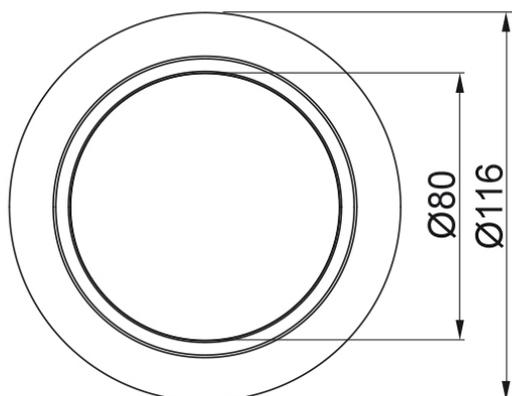

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR

Ansprechpartner: service commercial IDF

Tel.: 01.39.47.26.51

Fax: 01.39.47.26.52

E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)

Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)