

# AVT503S



HD 1080P



WDR



3 Axes



Communication  
coaxial



Solid Light



E/S Alarme



Surveillance  
mobile




3-Axis



## Caméra Dôme Motorisée HD CCTV 1080P IR TVI

### DESCRIPTION

- **WDR** Pour une meilleure gestion du contre-jour et fort contraste de lumière
- **Capteur 1/2.8" CMOS avec résolution vidéo 1080P**
- **Motorisée 316 degrés** possibilité de pré-configurer jusqu'à 16 points de contrôle
- **Solid Light** Contrôle et ajustement automatique de la LED IR en fonction du champ de vision
- **IR portée 15 mètres**
- **Mécanisme 3-axes** pour installation plafond ou mur

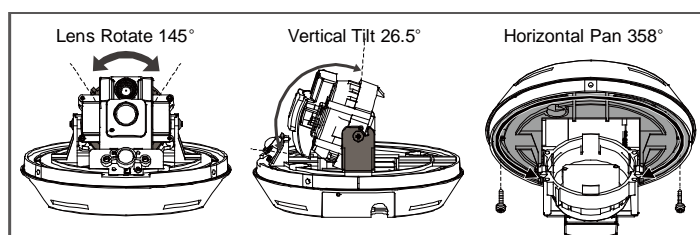

- **Connecteur entrée/ sortie alarme**



- **Surveillance à Distance** via un DVR
  - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
  - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
  - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS
- **Push Video** Combinée avec un DVR Push video, cette caméra permet une levée de doute immédiate par l'envoi et relecture d'une séquence vidéo sur un ou plusieurs smartphones...

## ● SPECIFICATIONS

MODELE	AVT503
Capteur d'images	1/2.8" SONY CMOS
Nombre de Pixels	1936(H) x 1096(V)
Résolution Vidéo	1080P@30fps / 1080P@25fps
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED allumé)
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Obturation	1/10,000 ~ 1/7.5
Objectif	f3.6mm / F1.8
Angle de vision	87° (Horizontal) / 46° (Vertical) / 104° (Diagonal)
LED IR	1 unité ( Solid Light )
Portée IR	Mode normal 15 mètres
Capteur PIR	Zone de Détection 76° angle large - Jusqu'à 5m de distance et 2.5m de hauteur
IR Shift / Filtre IR	Oui
Contrôle intelligent de lumière ( SLC )	Oui
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
WDR	Oui (120dB)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Température de travail	0°C ~ 40°C
Sortie Vidéo	1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 1A
Périphérique optionnel	Kit de fixation (PAVM542-BKT(B))

## ● DIMENSIONS

