

AVZ416



PentaBRID DVR 16CH HD PENTABRID TEMPS REEL

Fonctionnalités

Push Video & Push Status - Notification d'événement actif avec l'application EagleEyes

- ❖ Push Video, envoi instantané d'une séquence vidéo pour levée de doute immédiate.
- ❖ Push Status, envoi instantané d'un message en cas de perte de vidéo, formatage de disque etc.



Service Cloud EaZy Networking*

- ❖ Configuration facile via l'application EagleEyes, grâce au service CLOUD AVTECH.
- ❖ Permet de partager l'accès avec d'autres utilisateurs
- ❖ Notification de connexion/déconnexion d'Internet.



Accès à distance multiplateforme

- ❖ Compatible avec iOS & Android, et Internet Explorer sous Windows.
- ❖ Logiciel de surveillance offert par AVTECH, pour les systèmes Windows & MAC.
- ❖ CMS Lite 32 canaux

SPOT MONITEUR

- ❖ En plus de l'affichage principal via le HDMI, vous pouvez assigner un affichage secondaire pour la visualisation Live ou moniteur d'évènements.

Sauvegarde


- ❖ Sauvegarde régulière programmable pour copier des séquences vidéo à l'emplacement choisi (support USB ou FTP) .

Analyse de Vidéo Intelligente

- ❖ Barrière Virtuelle: Détection de l'affranchissement d'une ligne par un intrus, pouvant être déclencheur de Push vidéo.
- ❖ Comptage de flux: Comptage de piétons franchissant une ligne virtuelle.

Compatibilité Pentabrid

- ❖ Permet de connecter des caméras HD TVI & AHD & CVI & IP et de récupérer des caméras analogiques(CVBS) existantes

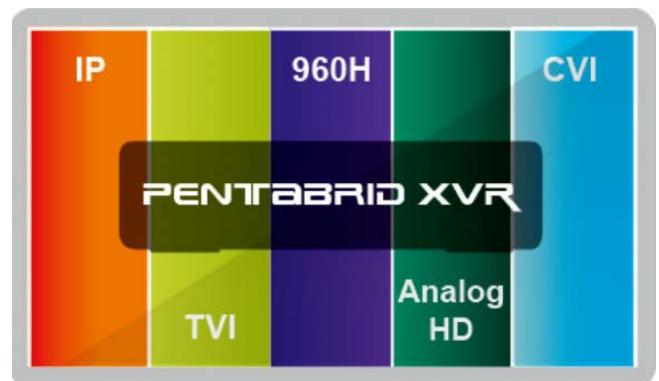

➤ SPECIFICATIONS

▼ Vidéo

Système vidéo	NTSC / PAL (détection automatique)	
Format de Compression Vidéo	H.264	
Signal Vidéo	TVI / AHD / 960H / CVI & IP	
Entrée Vidéo	16ch (Signal vidéo composite 1 Vp-p 75Ω BNC) / Ethernet 10/100Mbps 16 Quadbrid canaux (IP / TVI / Analog HD / CVI / 960H), 12 canaux IP	
Sortie Vidéo	BNC	Oui (fonction Spot Moniteur supporté)
	VGA	Oui 1080P (fonction Spot Moniteur supporté)
	HDMI1	Oui 4K2K
	HDMI2	Oui 1080P (fonction Spot Moniteur supporté)
Résolution Vidéo	analogique	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP	2592 x 1944** / 2048 x 1536** / 1920 x 1080 / 1280 x 720/ 640 x 480 / 320 x 240

▼ Enregistrement & Sauvegarde

Capacité d'enregistrement	analogique	400 IPS @ 1920 x 1080 (16 canaux)
	Mode IP	360 IPS @ 1920 x 1080 (12 canaux)
Mode d'enregistrement	Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier	
Enregistrement pré-alarme	Oui	
Relecture	16 Ch	
Recherche rapide	Heure/ Evenement / Alarme	
Média de Sauvegarde	Clé USB 2.0 / Réseau	
Sauvegarde périodique	Disque externe USB / FTP, par jour ou par semaine	

▼ Audio

Entrée Audio	8
Sortie Audio	2 (Mono)

▼ Général

Capacité de stockage interne	Emplacement 3 X HDDs SATA 6To(non fournis)	
Interface SATA	Oui	
Interface eSATA	Oui (connexion externe de matrice de disques)	
Qualité d'images	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL	
Contrôle souris USB	Oui	
Zone de détection	16 x 12 grils par canal	
Sensibilité de détection	3 niveaux	
Notification d'événement	Push Video / Push Status / FTP / E-Mail	
Zoom numérique	2X	
Contrôle PTZ	Oui	
E/S Alarme	8 entrées (dont 1 pouvant être utilisée pour armer Push Video), 1 sortie	
RS485	Oui	
Télécommande IR	Non	
Sécurité (mot de passe)	Oui	
Niveaux de sécurité	niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis)	
Détection de perte vidéo	Oui	
Titre de caméra	Jusqu'à 25 lettres	
Réglage Vidéo	Teinte / Saturation / Contraste / Lumière	
Affichage des dates	Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année	
Heure d'été	Oui	
Alimentation (±10%)	DC19V / 3.42A	
Température de travail	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)	
Dimensions (mm)	432x 90x 326	

▼ Réseau

Ethernet	10/100 Base-T.
Protocole réseau	TCP/IP, PPPOE, DHCP et DDNS

➤ SPECIFICATIONS

▼ Accès à distance sur PC

Système	Windows & MAC	
Surveillance à distance	Navigateur:	Internet Explorer, Google Chrome & Safari
	CMS Lite:	32Ch CMS pour système Windows
	QuickTime:	Pour système Windows / MAC
Nombre de connexion Maximum	20	
Format de compression	H.264	
Audio direct via réseau	Oui	
Accès à distance indépendant	Oui	
Extraction et relecture à distance	Oui	

▼ Surveillance mobile

Application	EagleEyes	
Compatibilité	iOS & Android devices	
Push Video	Oui (16 canaux)	
Push Status	Oui	

▼ Autres

EaZy Networking	Oui	
IVA	Oui (4 canaux analogiques)	
DCCS	Oui	
Service DDNS AVTECH offert	Oui	
Zones de masquage	Oui	
Opération Multiplexe	Direct / enregistrement / relecture / sauvegarde / accès réseau	
Recouvrement automatique	Recouvrement après coupure de courant	
Périphérique optionnel	Multiplexeur HDMI (HDM02)	

Façade arrière

