

AVZ8136



DVR 32+4 CH HD PENTABRID

Fonctionnalités

Push Video & Push Status - Notification d'événement actif avec l'application EagleEyes

- ❖ Push Vidéo, envoi instantané d'une séquence vidéo pour levée de doute immédiate.
- ❖ Push Statuts, envoi instantané d'un message en cas de perte de vidéo, formatage de disque etc.

Service Cloud EaZy Networking*


- ❖ Configuration facile via l'application EagleEyes, grâce au service CLOUD AVTECH.
- ❖ Permet de partager l'accès avec d'autres utilisateurs
- ❖ Notification de connexion/déconnexion d'Internet.

Gestion de scénario

Programmation des actions par rapport aux événements et plages horaires. Les scénarii les plus utilisés, comme le **Push Video**, **Push Message** sont prédéfinis et activables facilement.



- Accès à distance multiplateforme
- Compatible avec iOS & Android, et Internet Explorer sous Windows.
- Logiciel de surveillance offert par AVTECH, pour les systèmes Windows & MAC.
- CMS Lite 32 canaux
- Pop-up des Evénements
- Une liste d'événements récents est affichée à droite du moniteur, permettant leur visualisation par un simple clic.

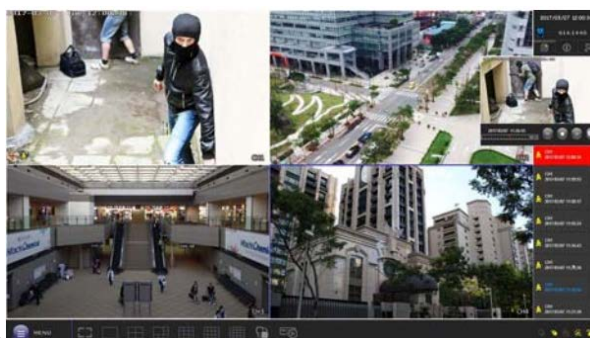

SPOT MONITEUR

- En plus de l'affichage principal via le HDMI, vous pouvez assigner un affichage secondaire pour la visualisation Live ou moniteur d'évènements.

Analyse de Vidéo Intelligente

- Barrière Virtuelle:
Détection de l'affranchissement d'une ligne par un intrus, pouvant être déclencheur de Push vidéo.
- Comptage de flux:
Comptage de piétons franchissant une ligne virtuelle.

Compatibilité Pentabrid

- Permet de connecter des caméras HD TVI & AHD & CVI & IP et de récupérer des caméras analogiques(CVBS) existantes. 32 canaux TVI / CVI / AHD / 960H + 4 canaux IP

Sauvegarde

- ❖ Sauvegarde régulière programmable pour copier des séquences vidéo à l'emplacement choisi (support USB ou FTP). **Capacité de stockage de 8 disques durs 10 to** (HDD non

fourni)

➤ SPECIFICATIONS

▼ Vidéo		
Système vidéo	NTSC / PAL (détection automatique)	
Format de Compression Vidéo	H.264	
Signal Vidéo	TVI / AHD / 960H / CVI & IP	
Entrée Vidéo	32ch (Signal vidéo composite 1 Vp-p 75Ω BNC) / Ethernet 1000 base-T 32 Quadbrid canaux (TVI / Analog HD / CVI / 960H), 4 canaux IP	
Sortie Vidéo	BNC	Oui (fonction Spot Moniteur supporté)
	VGA	Oui 1080P (fonction Spot Moniteur supporté)
	HDMI1	Oui 4K2K
	HDMI2	Oui 1080P (fonction Spot Moniteur supporté)
Résolution Vidéo	analogique	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP	1920 x 1080 / 1280 x 720/ 640 x 480 / 320 x 240
▼ Enregistrement & Sauvegarde		
Capacité d'enregistrement	analogique	400 IPS @ 1920 x 1080 (32 canaux)
	Mode IP	60 IPS @ 1920 x 1080 (4 canaux)
Mode d'enregistrement	Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier	
Enregistrement pré-alarme	Oui	
Relecture	16 Ch	
Recherche rapide	Heure / Evenement / Alarme	
Média de Sauvegarde	Clé USB 3.0 / Réseau	
Sauvegarde périodique	Disque externe USB / FTP, par jour ou par semaine	
▼ Audio		
Entrée Audio	16	
Sortie Audio	2 (Mono)	
▼ Général		
Capacité de stockage interne	Emplacement 8 X HDDs SATA 10To (HDD non fournis)	
Interface SATA	Oui	
Interface eSATA	Oui (connexion externe de matrice de disques)	
Qualité d'images	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL	
Contrôle souris USB	Oui	
Zone de détection	16 x 12 grils par canal	
Sensibilité de détection	3 niveaux	
Notification d'événement	Push Video / Push Status / FTP / E-Mail	
Zoom numérique	2X	
Contrôle PTZ	Oui	
E/S Alarme	8 entrées (dont 1 pouvant être utilisée pour armer Push Vidéo), 1 sortie	
RS485	Oui	
Gestion de scenarios	Oui	
Sécurité (mot de passe)	Oui	
Niveaux de sécurité	niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis)	
Détection de perte vidéo	Oui	
Titre de caméra	Jusqu'à 25 lettres	
Réglage Vidéo	Teinte / Saturation / Contraste / Lumière	
Affichage des dates	Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année	
Heure d'été	Oui	
Alimentation (±10%)	DC19V / 4.7A	
Température de travail	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)	

Dimensions (mm)	358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)
Poids	5.9 Kgs
▼ Réseau	
Ethernet	1000 Base-T.
Protocole réseau	TCP/IP, PPPOE, DHCP et DDNS

➤ SPECIFICATIONS

▼ Accès à distance sur PC

Système	Windows & MAC	
Surveillance à distance	Navigateur:	Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla & Safari
	CMS Lite:	32Ch CMS pour système Windows
Nombre de connexion Maximum	20	
Format de compression	H.264	
Audio direct via réseau	Oui	
Accès à distance indépendant	Oui	
Extraction et relecture à distance	Oui	

▼ Surveillance mobile

Application	EagleEyes
Compatibilité	iOS & Android devices
Push Video	Oui (9 canaux)
Push Status	Oui

▼ Autres

EaZy Networking	Oui
IVA	Oui (4 canaux CH1 ~ CH4 analogiques)
DCCS	Oui
Service DDNS AVTECH offert	Oui
Gestion de scenarios	Oui
Zones de masquage	Oui
Opération Multiplexe	Direct / enregistrement / relecture / sauvegarde / accès réseau
Recouvrement automatique	Recouvrement après coupure de courant
Périphérique optionnel	Multiplexeur HDMI (HDM02)

Façade arrière

