



DGD1308











TRIBRID 8CH HD CCTV DVR

Fonctionnalités

Service Cloud EaZy Networking*

- Configuration facile via l'application EagleEyes, grâce au service CLOUD AVTECH.
- Permet de partager l'accès avec d'autres utilisateurs
- Notification de connexion/déconnexion d'Internet.




Accès à distance multiplateforme

- Compatible avec iOS & Android, et Internet Explorer sous Windows
- CMS Lite pour 24 canaux
- Applicable également pour Apple's media player, QuickTime.

Compatibilité Tribrid+

Permet de connecter des caméras HD TVI & AHD et de récupérer des caméras analogiques(CVBS) existantes



SPOT MONITEUR

En plus de l'affichage principal via le HDMI, vous pouvez assigner la sortie BNC pour la visualisation Live ou moniteur d'évènements.

Contrôle Indépendant des canaux

Ajuster, par canal, les paramètres d'enregistrement ("Résolution" / "Qualité" / "IPS") pour améliorer les performances d'enregistrements.

Réseau Indépendant

Possibilité de rendre indépendantes les opérations effectuées à distance, sans perturber l'affichage local.

Console à distance

Emulation de la console, pour effectuer à distance des opérations disponibles seulement en local.

Push Status -

Notification d'évenement actif avec l'application EagleEyes

Push Status, envoi instantané d'un message en cas de perte de vidéo, formatage de disque etc.



Compatibilité remontante 960H

Permet de récupérer des caméras analogiques existantes

GENITECH - 108 rue Henri Barbusse, 95100 Argenteuil - Tel: 01.39.47.26.51 - genitech@genitech.fr -



SPECIFICATIONS


V Enregistrement & Backup Capacité d'enregistrement 120 IPS @ 1920 x 1080 240 IPS @ 1280 x 720 Mode d'enregistrement Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier Enregistrement pré-alarme Oui Playback 8Ch Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI	▼ Vidéo			
Format de Compression Video BNC	Système Video		NTSC / PAL (détection automatique)	
Entrée Vidéo BNC Oui (Spot moniteur) VGA Oui HDMI Oui Résolution Vidéo 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF VENTEGISTREMENT & Backup Capacité d'enregistrement Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier Erregistrement pré-alarme Playback Backup Rescherche rapide Heure' Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Cié USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI V Audio Entrée Audio 1 (Mono) Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Sone de détection 3 niveaux Sonsibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement PETZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Tier de caméra Réglage Vidéo Oui Alfenda Saturaja (Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) Température de travail 10℃ ~ 40℃ (50° −104° F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)***	•			
Sortie Video	·		8 ch (Signal vidéo composite 1 Vp-p 75 Ω BNC)	
Résolution Vidéo 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF ▼ Enregistrement & Backup 120 IPS @ 1920 x 1080 Capacité d'enregistrement 120 IPS @ 1280 x 720 Mode d'enregistrement pré-alarme Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier Enregistrement pré-alarme Oui Playback 8Ch Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ▼ Audio 1 Sortie Audio 1 Sortie Audio 1 Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Qui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Qui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4	Sortie Video	BNC		
Résolution Vidéo Interpret Serve Backup Résolution Vidéo Resolution Vidéo Resolution Vidéo Repartité d'enregistrement Resolution Vidéo Repartité d'enregistrement Resolution Vidéo Recherche rapide Recherche rapide Recherche rapide Recherche rapide Recherche Redido Recherche Rapide Recherche Rapide Recherche Rapide Recherche Redido Recherche Rapide Recherche Redido Redido Recherche Recherch		VGA	Oui	
▼ Enregistrement 120 IPS @ 1920 x 1080 Capacité d'enregistrement 120 IPS @ 1920 x 1080 Mode d'enregistrement Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier Enregistrement pré-alarme Oui Playback 8Ch Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ▼ Audio 1 Entrée Audio 1 (Mono) ▼ General Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 x 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (d		HDMI	Oui	
Capacité d'enregistrement 120 IPS @ 1920 x 1080 240 IPS @ 1280 x 720 Mode d'enregistrement Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier Enregistrement pré-alarme Oui Playback 8Ch Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ✓ Audio Entrée Audio 1 Sortie Audio ✓ General Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 x 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Inveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Régiage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates<	Résolution Vidéo		1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF	
240 IPS @ 1280 x 720	▼ Enregistrement & Bac	kup		
Mode d'enregistrement Enregistrement pré-alarme Playback Recherche rapide Média de Sauvegarde Backup automatique Valuio Entrée Audio Entrée Audio Sortie Audio Tograeral Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images Contrôle souris USB Contrôle souris USB Contrôle détection Sessibilité de détection Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique Contrôle PTZ Dui Entrée / Sortie Alarm Sécurité (mot de passe) Niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Année / Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Heure d'été Push Satsus (ETP / 1947) Push Status (FTP / 1947) Push Status (Année / Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Push Sativa (2017) Push Status (2	Capacité d'enregistrement		120 IPS @ 1920 x 1080	
Enregistrement pré-alarme Playback Recherche rapide Média de Sauvegarde Backup automatique Vaulo Entrée Audio Sortie Audio Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images Super BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB Oui Sensibilité de détection Sensibilité de détection Somment d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm Sécurité (not de passe) Niveaux de sécurité Niveaux de sécurité Niveaux de sécurité Niveaux de sécurité Niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année Heure d'été Noure Att wait Push Status / FTP / E-Nour/Année Heure d'été Nour Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Noureaux de revail Départating Humidity Niveaux de my ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			240 IPS @ 1280 x 720	
Playback 8Ch Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ▼ Audio 1 Entrée Audio 1 (Mono) ▼ General Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Qui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Qui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Qui Tirte de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Qui	Mode d'enregistrement		Manuel / détection de mouvement / alarme / calendrier	
Recherche rapide Heure/ Evenement / Alarme Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ▼ Audio Entrée Audio 1 Sortie Audio 1 (Mono) ▼ General Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Sensibilité de détection 16 x 12 grils par canal Sensibilité de détection 9 yes house 10 yes	Enregistrement pré-alarme		Oui	
Média de Sauvegarde Clé USB 2.0 / Réseau Backup automatique OUI ✓ Audio Entrée Audio 1 Sortie Audio 1 (Mono) ✓ General Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 × 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10° ~ 4	Playback		8Ch	
Audio Entrée Audio 1 Sortie Audio 1 (Mono) V General Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 x 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 1	Recherche rapide		Heure/ Evenement / Alarme	
Entrée Audio Entrée Audio Sortie Audio 1 (Mono) ▼ General Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA QUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection Sniveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm A entrées Sécurité (mot de passe) Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Affichage des dates Affichage des dates Alimentation (±10%) Température de travail Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)**** 345 x 68.3 x 225	Média de Sauvegarde		Clé USB 2.0 / Réseau	
Entrée Audio 1 (Mono) ▼ General Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA OUI Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 × 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) Derating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)***	Backup automatique		OUI	
Sortie Audio ▼ General Capacité de stockage** Capacité de stockage** Interface SATA Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB Qui Zone de détection Sensibilité de détection Sensibilité de détection Sensibilité de détection Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm Sécurité (mot de passe) Néticion de perte vidéo Niveaux de sécurité Iniveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail Oui ~ 85% Dimensions (mm)**** 345 x 68.3 x 225	▼ Audio			
Capacité de stockage** Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis) Interface SATA Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 × 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm A entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Arnée/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10° ~ 40° (50°F ~ 104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)****	Entrée Audio		1	
Capacité de stockage** Interface SATA Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB Que de détection Interface SATA OUI Zone de détection Interface SATA OUI Zone de détection Interface d'évenement Sensibilité de détection Super BEST / BEST / HIGH / NORMAL OUI Zone de détection Interface / Surie PTZ Super Surie (Mort de passe) Sécurité (mot de passe) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Affichage des dates Heure d'été Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) Derating Humidity Derating Humidity DUI Titre de SATA (non fournis) OUI SUPER BEST / HIGH / NORMAL OUI 16 x 12 grils par canal 2 VICU OUI Tenseux Année/Mois/Jour/Besaux Année/Mois/Jour/Bois/Année & Mois/Jour/Année Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)****	Sortie Audio		1 (Mono)	
Interface SATA Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB QUI Zone de détection 16 × 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Qui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Qui Niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Affichage des dates Heure d'été Qui Alimentation (±10%) Derating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	▼ General			
Qualité d'images SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 x 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)**** 345 x 68.3 x 225	Capacité de stockage**		Emplacement 2 HDDs 6TB SATA (non fournis)	
Contrôle souris USB OUI Zone de détection 16 × 12 grils par canal Sensibilité de détection 3 niveaux Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)**** 345 x 68.3 x 225	Interface SATA		OUI	
Zone de détection Sensibilité de détection Notification d'évenement Zoom numérique Contrôle PTZ Entrée / Sortie Alarm Sécurité (mot de passe) Niveaux de sécurité Iniveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Titre de caméra Réglage Vidéo Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) Température de travail Operating Humidity Dia viveaux 10 × 12 grils par canal 3 niveaux 10 × 12 grils par canal 10 × 12 Miller Miller 10 × 14 PE-Mail 10 × 15 Miller 10 × 15 Miller	Qualité d'images		SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL	
Sensibilité de détection Notification d'évenement Push Status / FTP / E-Mail Zoom numérique 2X Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm 4 entrées Sécurité (mot de passe) Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Contrôle souris USB		OUI	
Notification d'évenement Zoom numérique ZX Contrôle PTZ Oui Entrée / Sortie Alarm A entrées Sécurité (mot de passe) Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Réglage Vidéo Ariente / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Heure d'été Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) Température de travail Operating Humidity Derating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Zone de détection		16 x 12 grils par canal	
Zoom numérique2XContrôle PTZOuiEntrée / Sortie Alarm4 entréesSécurité (mot de passe)OuiNiveaux de sécuriténiveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis)Détection de perte vidéoOuiTitre de caméraJusqu'à 25 lettresRéglage VidéoTeinte / Saturation / Contraste / LumièreAffichage des datesAnnée/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/AnnéeHeure d'étéOuiAlimentation (±10%)DC12V / 3ATempérature de travail10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)Operating Humidity10% ~ 85%Dimensions (mm)***345 x 68.3 x 225	Sensibilité de détection		3 niveaux	
Contrôle PTZ Entrée / Sortie Alarm Sécurité (mot de passe) Niveaux de sécurité Niveaux de sécurité Niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Séglage Vidéo Affichage des dates Affichage des dates Heure d'été Alimentation (±10%) Température de travail Operating Humidity Dimensions (mm)*** Oui Alarra Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Notification d'évenement		Push Status / FTP / E-Mail	
Entrée / Sortie Alarm Sécurité (mot de passe) Oui Niveaux de sécurité niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Jusqu'à 25 lettres Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Zoom numérique		2X	
Sécurité (mot de passe)OuiNiveaux de sécuriténiveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis)Détection de perte vidéoOuiTitre de caméraJusqu'à 25 lettresRéglage VidéoTeinte / Saturation / Contraste / LumièreAffichage des datesAnnée/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/AnnéeHeure d'étéOuiAlimentation (±10%)DC12V / 3ATempérature de travail10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)Operating Humidity10% ~ 85%Dimensions (mm)***345 x 68.3 x 225	Contrôle PTZ		Oui	
Niveaux de sécurité Détection de perte vidéo Oui Titre de caméra Réglage Vidéo Affichage des dates Heure d'été Alimentation (±10%) Température de travail Operating Humidity Dimensions (mm)*** Niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis) Oui Alimentation / Contraste / Lumière Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Oui 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) 10% ~ 85% Dimensions (mm)***	Entrée / Sortie Alarm		4 entrées	
Détection de perte vidéoOuiTitre de caméraJusqu'à 25 lettresRéglage VidéoTeinte / Saturation / Contraste / LumièreAffichage des datesAnnée/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/AnnéeHeure d'étéOuiAlimentation ($\pm 10\%$)DC12V / 3ATempérature de travail $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} (50^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F})$ Operating Humidity $10\% \sim 85\%$ Dimensions (mm)*** $345 \times 68.3 \times 225$	Sécurité (mot de passe)		Oui	
Titre de caméra Réglage Vidéo Teinte / Saturation / Contraste / Lumière Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation (±10%) DC12V / 3A Température de travail 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F) Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Niveaux de sécurité		niveaux de privilèges personnalisables (dont 4 prédéfinis)	
Réglage VidéoTeinte / Saturation / Contraste / LumièreAffichage des datesAnnée/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/AnnéeHeure d'étéOuiAlimentation ($\pm 10\%$)DC12V / 3ATempérature de travail $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} (50^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F})$ Operating Humidity $10\% \sim 85\%$ Dimensions (mm)*** $345 \times 68.3 \times 225$	Détection de perte vidéo		Oui	
Affichage des dates Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année Heure d'été Oui Alimentation ($\pm 10\%$) DC12V / 3A Température de travail $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} (50^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F})$ Operating Humidity $10\% \sim 85\%$ Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Titre de caméra		Jusqu'à 25 lettres	
Heure d'été Oui Alimentation ($\pm 10\%$) Température de travail Operating Humidity Dimensions (mm)*** Oui DC12V / 3A $10^{\circ} \sim 40^{\circ} (50^{\circ} F \sim 104^{\circ} F)$ $10\% \sim 85\%$ $345 \times 68.3 \times 225$	Réglage Vidéo		Teinte / Saturation / Contraste / Lumière	
Alimentation ($\pm 10\%$) DC12V / 3A Température de travail 10° C $+ 40^{\circ}$ C $(50^{\circ}$ F $+ 104^{\circ}$ F) Operating Humidity $10\% - 85\%$ Dimensions (mm)*** $345 \times 68.3 \times 225$	Affichage des dates		Année/Mois/Jour, Jour/Mois/Année & Mois/Jour/Année	
Température de travail $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} (50^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F})$ Operating Humidity $10\% \sim 85\%$ Dimensions (mm)*** $345 \times 68.3 \times 225$	Heure d'été		Oui	
Operating Humidity 10% ~ 85% Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Alimentation (±10%)			
Dimensions (mm)*** 345 x 68.3 x 225	Température de travail		10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)	
	Operating Humidity		10% ~ 85%	
Poids Net (kg) 2.17	Dimensions (mm)***		345 x 68.3 x 225	
	Poids Net (kg)		2.17	



SPECIFICATIONS

Système	Windows & MAC			
Surveillance à distance	Navigateur:	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome & Safari		
	Video Viewer:	16Ch CMS pour système Windows / MAC		
	QuickTime:	Pour système Windows / MAC		
Nombre de connection Maximum		10		
Format de compression		H.264		
Audio direct via réseau		Oui		
Accès à distance indépendant		Oui		
Extraction et relecture à distance		Oui		
▼ Surveillance mobile				
Application		EagleEyes		
Compatibilité		iOS & Android devices		
Push Status		Oui		
▼ Autres				
EaZy Networking		Oui		
DCCS		Oui		
Service DDNS AVTECH offert		Oui		
Opération Multiplexe	Direct / e	Direct / enregistrement / relecture / sauvegarde / accès réseau		
Recouvrement automatique		Recouvrement après coupure de courant		
Périphérique optionnel		Multiplexeur HDMI (HDM02)		

Façade arrière

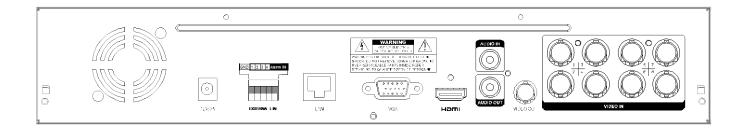

GENITECH - 108 rue Henri Barbusse, 95100 Argenteuil - Tel: 01.39.47.26.51 - genitech@genitech.fr -