

SNC-DH160

Caméra de surveillance HD 720p anti-vandales conforme IP66 avec illuminateurs infrarouges. Qualité d'image HD 720p excellente, prenant en charge les vidéos H.264 à 30 ips. Résolution maximale de 1,3 mégapixel (1280 x 1024). Trois codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) et une option de double transmission. Le capteur CMOS « Exmor » est incorporé pour réaliser une qualité d'image élevée et sans bruit.



Principales caractéristiques et avantages



Illuminateur infrarouge. Les illuminateurs infrarouge permettent à la caméra de fonctionner dans des conditions d'éclairage de 0 lux et par conséquent de capturer de manière très visible les objets se trouvant dans l'obscurité et jusqu'à une distance de 15 m



Fonction étanche et anti-poussière conforme IP66 pour la vidéosurveillance en extérieur, ou en intérieur lorsque l'infiltration d'eau peut poser problème



Fonction anti-vandales conforme à la norme IK10 pour protéger la caméra des actes de destruction



Fonction « Easy Focus ». Une mise au point automatique qui simplifie l'installation



Fonction « Easy Zoom ». Règle la focale à distance via l'interface Web



Fonction Jour/Nuit. Idéale pour la commutation mécanique vers le monochrome en période nocturne



Le logiciel d'enregistrement (RealShot Manager Lite) est fourni pour commencer l'enregistrement et la surveillance instantanément




Fonction « Stream Squared ». Cette fonction permet la transmission simultanée de deux vidéos au format 4:3 à des résolutions SD prédéfinies par l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner toute l'image ou une partie de l'image à partir du champ de vision de la caméra et redimensionner la vidéo en résolution SD ou en résolution plus basse pour chaque flux

Caractéristiques et avantages standard

- **Détection intelligente de mouvement** qui prend en charge la DEPA
- Sortie moniteur analogique (AV mini jack)
- **Alimentée par PoE (Power over Ethernet)** pour une installation simple
- Equipée d'un radiateur intégré pour le fonctionnement continu de la caméra même par temps froid
- **Conformité ONVIF (Open Network Video Interface Forum)** qui assure une plus grande interopérabilité et davantage de flexibilité dans l'élaboration de systèmes à plusieurs vendeurs

Dimensions

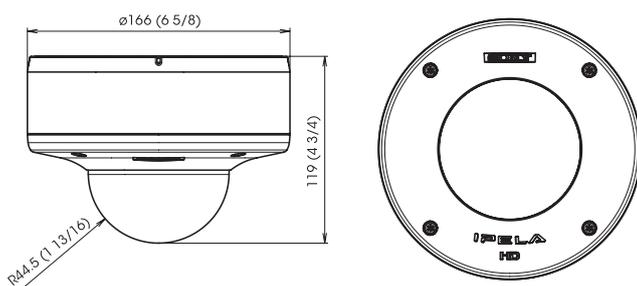

Spécifications techniques

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS Exmor à balayage progressif 1/3"
Eclairage minimum	0,50 lx (Couleur), 0 lx (N/B) (IR ON) (F1.2/ AGC 42 dB/ 50 IRE [IP])
Nombre de pixels effectifs (H x V)	1,4 mégapixel (1329 x 1049)
Obturbateur électronique	De 1 s à 1/10000 s
Contrôle automatique de gain (AGC)	Auto
Contrôle de l'exposition	Auto, Compensation EV, Obturbateur lente auto
Balance des blancs	Auto (ATW, ATW-Pro), Préréglé, Simple pression WB, Manuel
Type d'objectif	Objectif varifocal
Rapport de zoom	Optique 2,9x
Angle de visualisation horizontal	85,4 à 31,2 degrés
Distance focale	f=3,1 à 8,9 mm
Ouverture	F1.2 (grand angle), F2.1 (télé)
Distance minimale des objets	300 mm
Power Focus	Oui (Easy Focus)
Power Zoom	Oui (Easy Zoom)
Illuminateurs infrarouge	Oui (Longueur d'onde : 850 nm [Typique], LED infrarouge : 21 pcs)
Fonctions de la caméra	
Jour/Nuit *1	Oui
Réducteur de bruit	Oui
Image	
Taille de l'image (H x V)	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192 (H.264, MPEG-4, JPEG)
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, JPEG
Streaming des codecs	Double streaming
Fréquence d'images maximale	H264 : 20 ips (1280 x 1024) / 30 ips (1280 x 720) MPEG-4 : 25 ips (1280 x 1024) / 30 ips (1280 x 720) JPEG : 30 ips (1280 x 1024) / 30 ips (1280 x 720)
Analyse des scènes	
Détection intelligente des mouvements	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client uniquement), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)
Conformité ONVIF	Oui
Nombre de clients	5
Authentification	IEEE802.1X
Interface	
Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Sortie moniteur analogique	Jack Phono x 1
Entrée capteur	x 1, contact à fermeture, contact à ouverture
Sortie d'alarme	x 1, 24 V CA/CC, 1 A (Sorties des relais mécaniques isolées de la caméra)
Sortie vidéo analogique	
Système de transmission	NTSC/PAL
Généralités	
Poids	1 320 g
Dimensions (Ø x H)	Ø 166 x 119 mm
Alimentation	PoE
Consommation électrique	12,9 W max
Température de démarrage	De -20 à 50 °C
Température de fonctionnement	De -30 à 50 °C
Température de stockage	De -20 à 60 °C
Protection contre infiltrations	IP66
Protection anti-vandale	IK10
Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP, Windows Vista (32 bits), Windows 7 (32 bits)
Processeur	Intel Core 2 Duo 2 GHz ou version ultérieure
Mémoire	1 Go min.
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0 Firefox Ver. 3.5 (Viewer Plug-in free uniquement) Safari Ver. 4.0 (Viewer Plug-in free uniquement) Google Chrome Ver. 4.0 (Viewer Plug-in free uniquement)
Accessoires fournis	
	CD-ROM (Guides d'utilisation, Tool Box SNC), Manuel d'installation, Fixation, Gabarit, Câble métallique, Vis de fixation de la caméra (4), Vis à épaulement M4, Câble E/S, Câble LAN, Livret de garantie B&P

*1 Filtre infrarouge amovible

*La SNC-DH160 inclut un logiciel développé par The OpenSSL Project à utiliser avec OpenSSL Toolkit (www.openssl.org).