


KD61B

Panneau de contrôle pour l'instant replay vMix

Instant Replay 8 canaux	Navette variable 4 vitesses
Écran LCD	4 boutons personnalisables
6 langues de menu	2 protocoles de contrôle
Commutation multi-sources A/B broadcast	



Performances clés

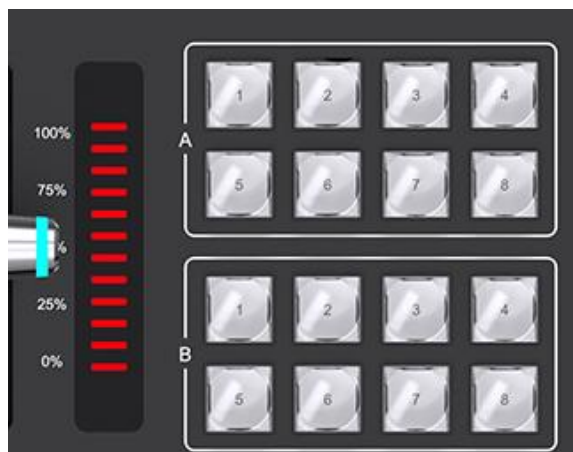

Contrôle Slow Motion / Instant Replay

Commutation broadcast entre sources multi-caméras A/B. 8 touches de raccourci pour le contrôle instantané de l'événement en cours. Marquage rapide IN/OUT pour les entrées caméra live : l'enregistrement démarre au point IN, la lecture repart depuis le point OUT.



Écran LCD et molette de contrôle

Écran LCD 3 pouces affichant le protocole de contrôle actif, l'adresse TCP/IP, les vitesses de lecture/navette et les labels des touches personnalisables. Navigation et configuration via le menu à l'écran associé à une molette de réglage calibrée.



4 boutons personnalisables

Fonctions assignables par l'utilisateur via l'interface web back-end, avec affichage des noms sur l'écran LCD. Prend en charge jusqu'à 24 fonctions assignables pour un contrôle étendu des opérations d'instant replay vMix.



Protocoles TCP et USB

Prise en charge des protocoles de contrôle TCP et USB pour une intégration flexible. Options d'alimentation USB et PoE, permettant un fonctionnement mono-câble pour l'instant replay vMix — réduction significative de la complexité du câblage.



Navette de recherche 4 vitesses

Navette variable 4 niveaux pour la recherche de contenu à vitesse variable, permettant une localisation rapide des séquences en relecture. Associée aux touches IN/OUT, elle permet une capture de frame précise et flexible.



T-BAR en alliage d'aluminium haute qualité

Levier T-BAR en alliage d'aluminium premium avec indicateur de progression LED. L'algorithme de calibration multi-points intégré permet une sélection précise de la vitesse de 0 % à 100 %.



43 boutons cristal RGB

43 boutons cristal transparents haute qualité, regroupés logiquement selon les fonctions d'instant replay vMix pour une utilisation intuitive. Combinés aux touches personnalisables, ils couvrent un large éventail de scénarios de production.



6 langues de menu

Prend en charge 6 langues : chinois simplifié, anglais, japonais, coréen, russe et portugais — pour une adaptation internationale et une utilisation facilitée dans différentes régions.

Spécifications techniques

Fonctions principales

Logiciel compatible		
Source de signal	Canaux	8
	Caméra	A, B
Touches	Nombre	43 (dont 4 personnalisables)
	Luminosité	Basse, Moyenne, Haute
	Couleur	Boutons RGB couleur
T-BAR		
Navette		
Molette		

Paramètres d'interface

Port USB	USB 3.0, port Type-C × 1 canal
Interface réseau	RJ45 : port Ethernet adaptatif 10M/100M × 1 canal
Interface de communication	RS-232 (sans fonction)
Connecteur d'alimentation	IEC 60130-10 Type A
Alimentation USB Power Delivery	Prise en charge (selon la capacité d'alimentation USB de l'ordinateur)
PoE	Pris en charge


Paramètres d'écran

Taille de l'écran	3 pouces
Résolution	360 × RGB × 640 points

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	12 V
Courant d'entrée	0,5 A
Puissance nominale	6 W
Environnement d'utilisation	Intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	< 90 %
Dimensions	326 × 246 × 103 mm
Poids	3,5 kg
Matériau	Alliage d'aluminium
Couleur	Gris argent

Schéma des interfaces

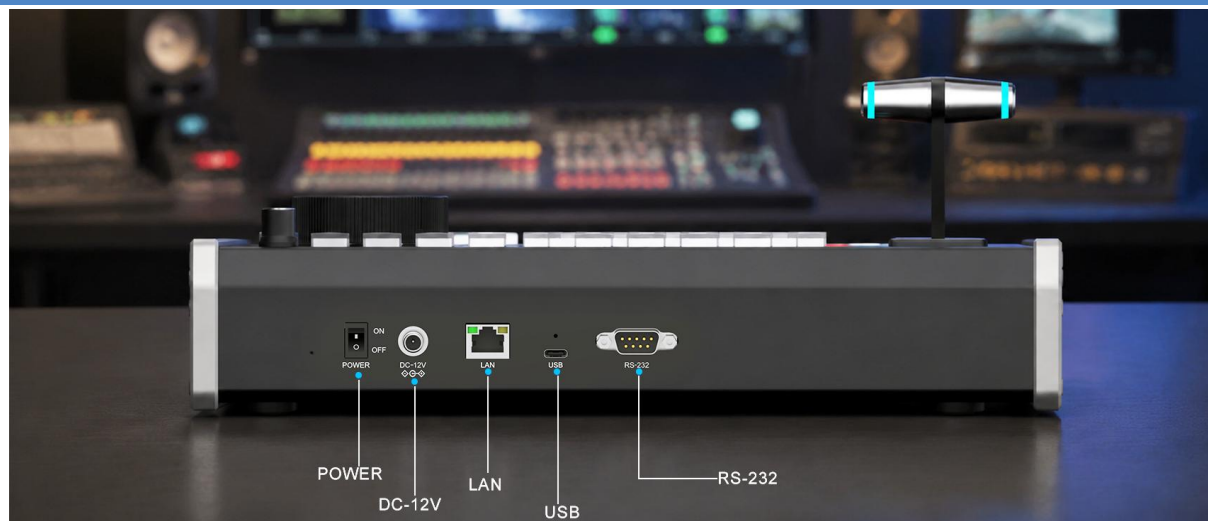

Dimensions structurelles

