


# Carte Interface HD-SDI & SDI pour Caméra Sony FCB-H11 & FCB-EH


## GTTV8019 GTTV8022

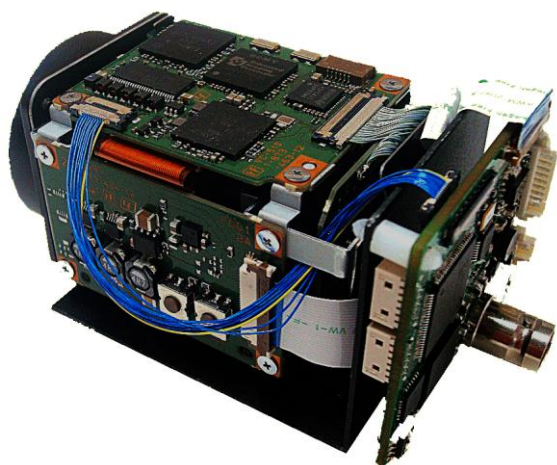

**Full HD**  
1920 x 1080

- Sortie numérique HD-SDI & SD- SDI
- Commutation HD / SD par switch
- Sortie analogique HD : Component (Y, Pb, Pr)
- Sortie analogique SD : PAL, NTSC, YC
- Pilotage RS232 & VISCA niveau TTL
- Protection électronique des entrées caméras
- Format supportés SDI : 576i, 480i
- Format supportés HD-SDI : voir tableau
- Mire & Réticule
- Alimentation 6V à 12V / 6W
- Température de fonctionnement : -5°C / 50°C
- Livrée avec câbles, nappes et kit de fixation
- Dimensions : 48(H) x 45(L) x 20(P)

\*FCR-EH6500 & EH6300

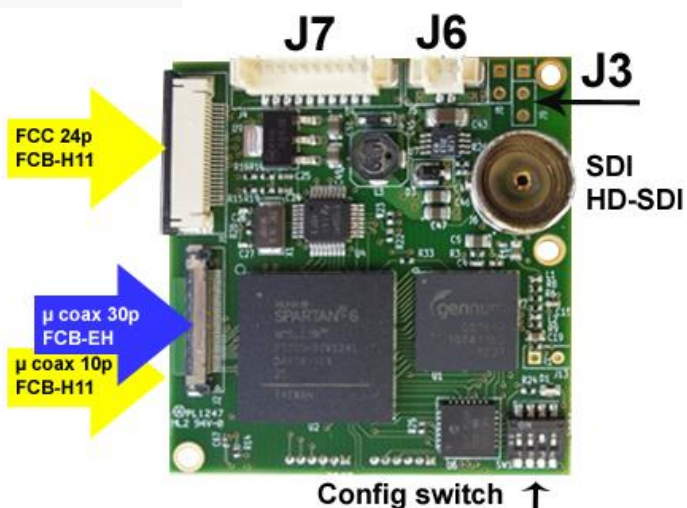

J7	
Pin 1	Y
Pin 2	GND
Pin 3	Problème
Pin 4	GND
Pin 5	Pr
Pin 6	GND
Pin 7	RX
Pin 8	TX
Pin 9	GND
Pin 10	NC

J6	
Pin 1	6-12VDC
Pin 2	GND

J3	
Pin 1	VBS out
Pin 2	GND
Pin 3	Y
Pin 4	C
Pin 5	GND

FCB-H11	FCB-EH	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4
External	External	OFF	OFF	OFF	OFF
	1080p30	ON	OFF	OFF	OFF
	1080p25	OFF	ON	OFF	OFF
1080i59.94	1080i60	ON	ON	OFF	OFF
1080i50	1080i50	OFF	OFF	ON	OFF
720p59.94	720p60	ON	OFF	ON	OFF
720p50	720p50	OFF	ON	ON	OFF
	720p30	ON	ON	ON	OFF
	720p25	OFF	OFF	OFF	ON
NTSC	NTSC	ON	OFF	OFF	ON
PAL	PAL	OFF	OFF	OFF	ON



Mire



Réticule

### Applications :


- Broadcast
- UAV, ROV
- Médical
- Aéronautique
- Robotique
- Défense
- Police

### Code article :

FCB-H11 => Ref GTTV8019

FCB-EH => Ref GTTV8022

### Options connectique :

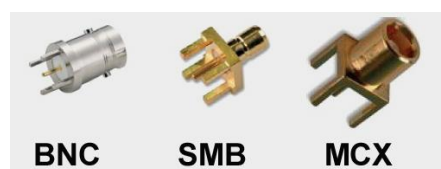

BNC

SMB

MCX

### Accessoires Fournis

- Nappe 24 pts (GTTV8019)
- Micro coax 10 pts (GTTV8019)
- Micro coax 30 pts (GTTV8022)
- Connecteurs J1 & J2 câblés
- Interface mécanique
- Vis et entretoises