

Carte Interface 3G HD-SDI

pour Sony & Tamron

GTTV 8033




Full HD
1920 x 1080

- Sortie numérique 3G HD-SDI
- Formats supportés jusqu'à 1080p60
- Faible niveau de jitter
- Pilotage RS232 & VISCA niveau TTL
- Protection électronique des entrées
- Alimentation 5V à 12V / 6W
- Générateur de réticule & de mire
- Stockage: -20°C / 60°C
- Fonctionnement : 0°C / 60°C
- Livrée avec câble et kit de fixation
- Dimensions : 48(H) x 45(L) x 20(P)

J4	
Pin 1	Y
Pin 2	GND
Pin 3	Pb
Pin 4	GND
Pin 5	Pr
Pin 6	GND
Pin 7	RX RS232
Pin 8	TX RS232
Pin 9	GND
Pin 10	VBS

J5	
Pin 1	6-12v DC
Pin 2	GND

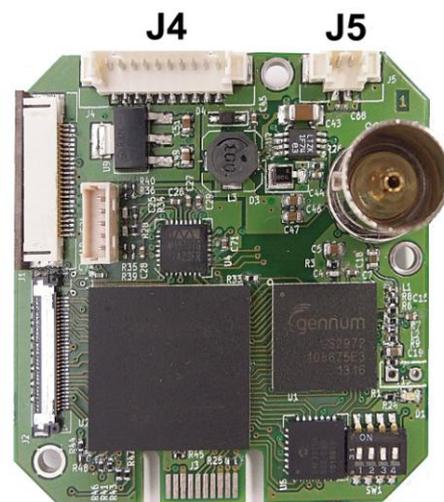

Applications :

- Broadcast
- UAV, ROV
- Médical
- Aéronautique
- Robotique
- Défense
- Police

Options connectique



BNC

SMB

MCX

Accessoires Fournis

- Nappe 24 pts
- Micro coax 30 pts
- Connecteurs J4,J5 câblés (20cm)
- Interface de fixation mécanique
- Vis et entretoises
- Notice technique