


Carte Interface HDMI

Pour FCB-EV

Compatible FCB-EH & FCB SE600

GTTV 8035

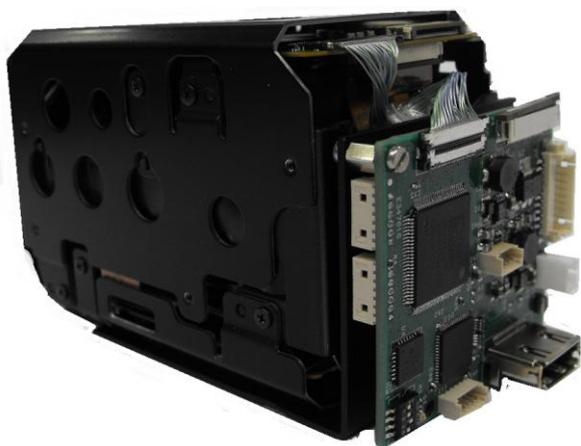

Full HD
1920 x 1080

- Sortie numérique HDMI
- Format numériques supportés : voir tableau
- Sortie analogique HD : Component (Y, Pb, Pr) *
- Pilotage RS232 & VISCA niveau TTL
- Pilotage zoom et 4 fonctions par contacts secs
- Protection électronique des entrées caméras
- Alimentation 6V à 12V / 6W (5V pour FCB-SE600)
- Sortie alim auxiliaire +5V DC, 1A (J7)
- Générateur de réticule, générateur de mire
- Température de stockage: -20°C / 60°C
- Température de fonctionnement : 0°C / 60°C
- Livrée avec câbles, nappes et kit de fixation
- Dimensions : 48(H) x 45(L) x 20(P)



* sauf SE600

J5	
Pin 1	Y
Pin 2	GND
Pin 3	Pb
Pin 4	GND
Pin 5	Pr
Pin 6	GND
Pin 7	RX RS232
Pin 8	TX RS232
Pin 9	GND
Pin 10	CVBS

J4	
Pin 1	6-12VDC
Pin 2	GND

J6 Keys switches	
Pin 1	Fonction 1
Pin 2	Fonction 2
Pin 3	Fonction 3
Pin 4	Fonction 4
Pin 5	Fonction 5
Pin 6	Fonction 6
Pin 7	0V

SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	FCB-EV	FCB-EH
OFF	OFF	OFF	OFF	External	External.
ON	OFF	OFF	OFF	1080p29.97	1080p30
OFF	ON	OFF	OFF	1080p25	1080p25
ON	ON	OFF	OFF	1080i59.94	1080i60
OFF	OFF	ON	OFF	1080i50	1080i50
ON	OFF	ON	OFF	720p59.94	720p60
OFF	ON	ON	OFF	720p50	720p50
ON	ON	ON	OFF	720p29.97	720p30
OFF	OFF	OFF	ON	720p25	720p25
ON	OFF	OFF	ON	NTSC	NTSC
OFF	ON	OFF	ON	PAL	PAL
ON	ON	OFF	ON	1080p50	-
OFF	OFF	ON	ON	1080p59.94	-
ON	ON	ON	ON	1080p60	-
OFF	ON	ON	ON	1080p30	-
ON	OFF	ON	OFF	720p60	-

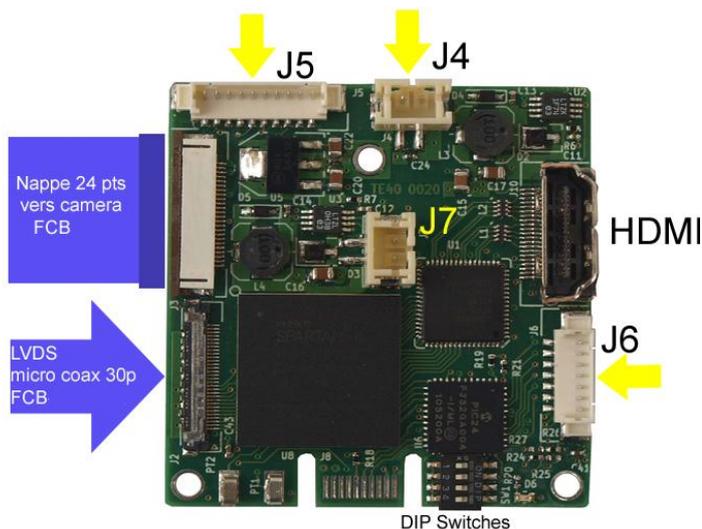

Mire




Réticule

Applications :

- Broadcast
- UAV, ROV
- Médical
- Aéronautique
- Robotique
- Défense
- Police

Accessoire en option :

Clavier de pilotage par poussoirs
Se connecte sur J6

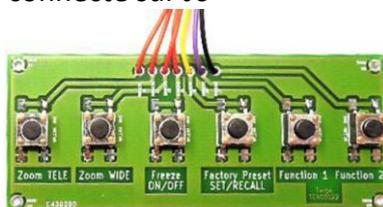

Accessoires Fournis

- Nappe 24 pts
- Micro coax 30 pts
- Connecteurs J4, J5, J6 câblés (20cm)
- Interface de fixation mécanique
- Vis et entretoises
- Notice technique