



HDB-2280Z10IR D

ID d'article: 210433

Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 5,1-51mm 10x zoom AF, infrarouge, 12/24V

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur progressif scan CMOS 2,0 mégapixels	Résolution max. 1920x1080 (Full HD)
Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI	Zoom autofocus optique 10x, numérique 32x
Objectif 5,1~51mm jour&nuit	Filtre d'arrêt infrarouge pivotant
WDR, 2D-/3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard	Détecteur de mouvements intégré
IP67, ventilateur intégré, chauffage	Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable
Zoom pré-réglé	Installation facile

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic Progressive Scan CMOS imager
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui
Obturateur vitesse lente	2x ~ 4x
Obturateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC

HDB-2280Z10IR D

Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Balance des blancs	manuelle, intérieure, extérieure, one push, automatique
Rapport signal-bruit	-50 db
Taux image	1080 @ 50/60p, 1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p, 720 @ 25/30p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	5,1 - 51 mm
Zoom numérique	2x ~ 32x
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Ouverture (F)	F1,6~F1,8
Commande de l'iris	DC
Pas de filtre	pas disponible
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	53 - 7 °
Eléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Détecteur de mouvements	oui
Contrôle dynamique d'intensité lumière (DIC)	non
Support e-PTZ	non
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, mode obturbateur électronique, H/V fonction miroir, rotation, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Langages du menu	anglais, japonais, chinois
Domaine protégé	24 zones privées
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable, sortie composite contrôle
Connexions externes	RS-485, entrée d'alimentation, sortie HD-SDI BNC
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P
Série	eneo Candid Medium
Dimensions (hxlxp)	100x107,8x277mm
Illumination	infrarouge
Illumination	4x High Power DEL 855nm, 54°
Portée d'illumination	env. 50m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,35kg
Fixation murale intégrée	oui
Consommation	8,5W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Chauffage vitre	oui
Indice de protection	IP67

HDB-2280Z10IR D

Autres spécifications

Conduite de câble cachée	oui
Toit	oui
Alimentation	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC (18 ~ 28.8VAC)
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Affichage de texte	titre
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, clé alêne, plaque de montage, câble sortie sub vidéo
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.

Particularités

Zoom préréglé (5 positions réglables)
Home Position


HDB-2280Z10IR D

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	202641 / PM-42A	Adapteur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L, W3, WB1, AK-5, AK-4
	202888 / AK-4	Boîtier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70527 / NE-132/AC24V	Unité d'alimentation 230VAC/24VAC (1,0A)
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

HDB-2280Z10IR D

Dessin technique

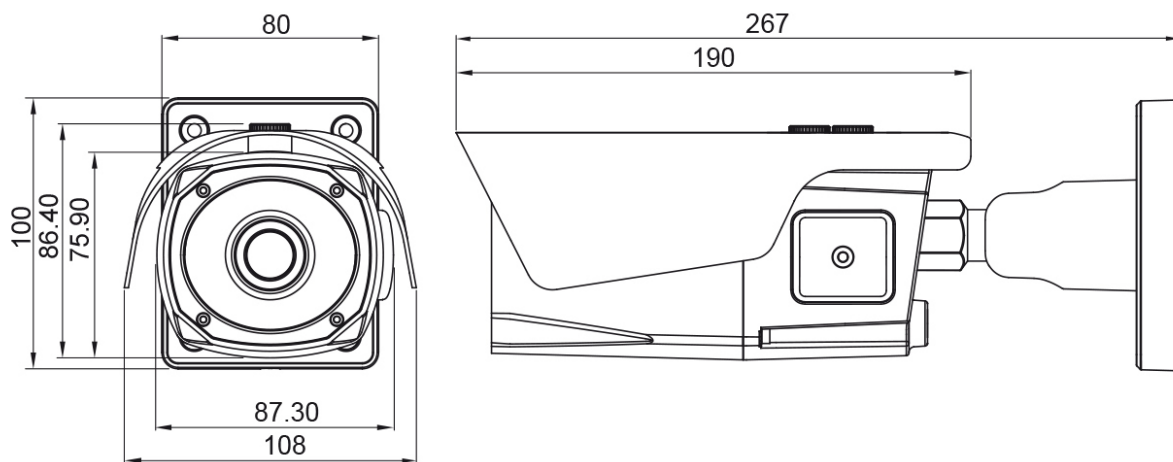

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com