



HDD-1280MF03SM

ID d'article: 207926

Mini dôme HD-SDI 1/2,9", fixe, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR, WDR, 12V, surface

Caractéristiques principales

Caméra 1/2,9" capteur CMOS Sony

Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax

WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-buée

Coupole PC claire, 57mm

Montage mural ou plafond

Résolution 1920 x 1080 (Full HD)

Objectif mégapixel 3 mm

Caissons coulés sous pression en aluminium argenté

Montage facile, intérieur et extérieur (IP66)

Protection antivandale

Spécifications

Dimension du capteur	1/2,9"
Capteur	CMOS
Capteur	Sony Exmor
Système	électronique nuit&jour
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 4x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Balance des blancs	one push, manuelle, automatique, intérieure, extérieure

HDD-1280MF03SM

Autres spécifications

Rapport signal-bruit	52dB
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
Synchronisation	interne
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3 mm
Zoom numérique	1 ~ 32x
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	76,79 °
Eléments d'image actifs	1936(H) x 1105(V)
Détecteur de mouvements	oui
Support e-PTZ	oui
Configuration menu	détecteur de mouvements, résolution, exposition, zoom numérique, jour & nuit
Langages du menu	anglais, japonais, chinois
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sorties vidéo	HD-SDI (BNC)
Connexions externes	sortie HD-SDI BNC, entrée alimentation 12VDC
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	non
Dimensions (hxlxp)	60,5x80
Illumination	non
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	180g
Chauffage	non
Consommation	3W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Indice de protection	IP66
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, plan de perçage


HDD-1280MF03SM

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	200818 / HDA-1001E	Répéteur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sortie 1x HD-SDI
	200836 / HDA-1002EC	Prolongement/convertisseur, entrée 1x HD-SDI, sortie 1x HD-SDI, sortie 1x HDMI
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	204246 / HDA-1010TRE	Prolongateur HD-SDI, combinaison émetteur-récepteur transmission par câble coaxial
	204247 / HDA-1020TRB	Balun HD-SDI, combinaison émetteur-récepteur transmission par câble UTP
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI

HDD-1280MF03SM

Dessin technique

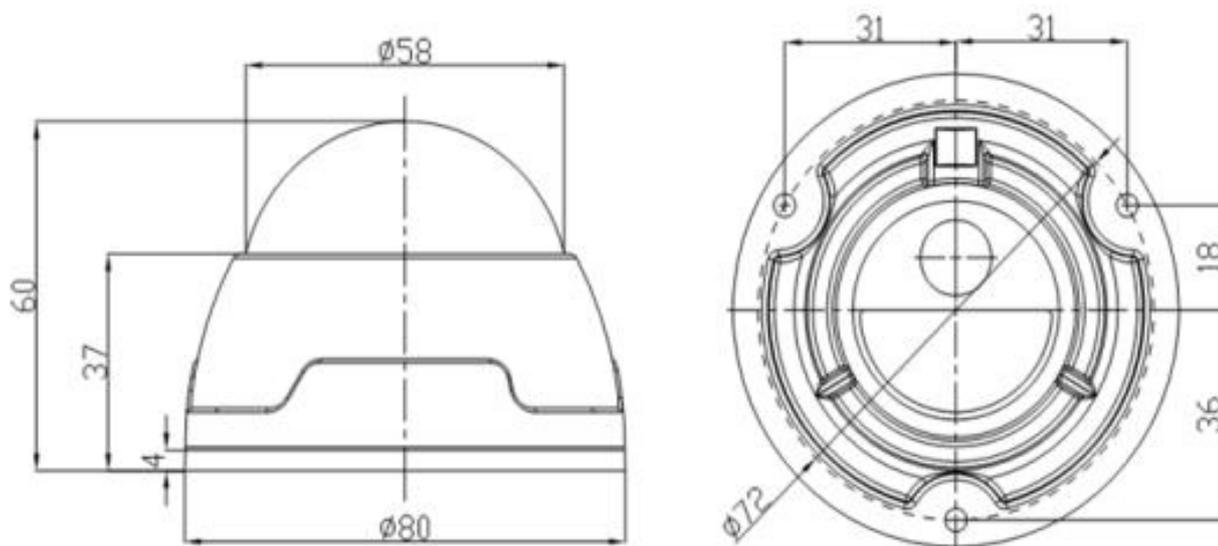

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com