

HyperDeck Shuttle HD



L'HyperDeck Shuttle HD est un enregistreur et un lecteur conçu pour être utilisé sur un bureau ! Il peut donc faire à la fois office d'enregistreur de masters et de lecteur de clips. Sa grande molette est parfaite pour faire défiler les médias et trouver le clip que vous souhaitez lire. Ses connexions HDMI permettent de relier des mélangeurs, des caméras et des moniteurs. L'appareil intègre même un prompteur.

Connexions

Entrées vidéo HDMI

1

Sorties vidéo HDMI

1

Sorties audio HDMI

8 canaux audio intégrés.

Sorties audio HDMI

8 canaux audio intégrés.

Configuration de l'enregistreur



Via l'interface utilisateur sur la sortie HDMI ou le Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol.

Ethernet

1Gb/s

Interface pour l'ordinateur

1 x USB de type C 3.0 (jusqu'à 5Gb/s) pour l'enregistrement sur disque externe, ainsi que la configuration et les mises à jour logicielles.

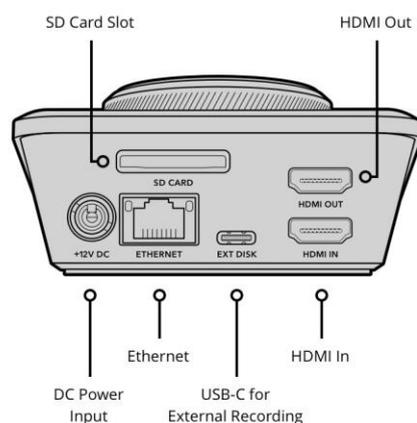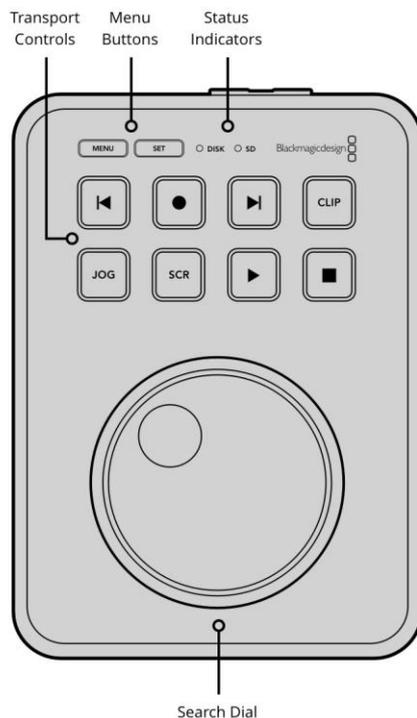

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60.
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.

Normes 2K DCI

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI.

Échantillonnage audio

Norme de télévision de 24 bits,
fréquence d'échantillonnage
de 48 kHz.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de la SD et de la HD.

Supports

Supports

1 x logement pour carte SD
1 x port expansion USB-C 3.0 pour l'enregistrement externe en SD, HD et 2K DCI.
Veuillez consulter le manuel ou les notes d'information sur www.blackmagicdesign.com/fr/support pour connaître les supports compatibles.

Type de support

Cartes SD UHS-I et UHS-II.

Format des supports

Formatage des supports en ExFAT (Windows/Mac) ou en HFS+ (Mac).

Codecs pris en charge

ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime pour tous les formats jusqu'à 1080p60.

H.264 élevé 4:2:0 8 bits, H.264 moyen 4:2:0 8 bits, H.264 bas 4:2:0 8 bits pour tous les formats jusqu'à 1080p60.

DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF pour les formats HD 720p et 1080p jusqu'à 60 im/s.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

10 boutons pour le transport et le contrôle de l'appareil, plus molette de recherche en métal.

Contrôle externe

Démarrage/arrêt HDMI, timecode run. Inclut le Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol. Prise en charge du chargement des fichiers FTP à distance.

Prompteur

Prise en charge de multiples débits de données

Sorties 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p réglées par défaut sur la fréquence la plus élevée.

Formats de fichiers pris en charge

Rich text (.rtf) avec prise en charge de la plupart des formats Rich text. Plain text (.txt)

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic OS

Blackmagic HyperDeck Setup

Mise à jour du logiciel interne lors du démarrage ou via le Blackmagic HyperDeck Setup à l'aide du port USB.

Systemes d'exploitation



Mac 11.1 Big Sur,
Mac 12.0 Monterey ou une
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Affichages

Voyants LED au-dessus des logements.

Alimentation requise

Alimentation

1 x entrée DC 12V avec bague de
verrouillage de 5,5mm pour une
alimentation externe ou une batterie.

Consommation d'énergie

20 W max.

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

HyperDeck Shuttle HD

Alimentation universelle 12 V avec fi internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design



GENITECH
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
01.39.47.26.51