



IPC-52A0003M0A

ID d'article: 213014

Caméra réseau 1/3", 1920x1080, jour&nuit, WDR, 3-9 mm, zoom AF, intérieur

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" 2.3 MP Progressive Scan CMOS

Zoom optique AF 3x, numérique 16x

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30ips

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Objectif jour&nuit 3~9 mm, filtre d'arrêt infrarouge

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Logement Carte Micro SD

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,2, 40IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps

IPC-52A0003M0A

Autres spécifications

Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Balance des blancs	automatique, ATW, manuelle
Rapport signal-bruit	50dB
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	3 - 9 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
Commande de l'iris	DC
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Angle d'image vertical	50 - 18 °
Angle d'image horizontal	90 - 32 °
Détecteur de mouvements	oui
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte SD, FTP, Boost, Onvif Event Mapping, E-Mail, PTZ Preset, sortie d'alarme
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDXC
Langages du menu	français, allemand, anglais, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX)
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Connexions externes	RJ-45, Connecteur mixte, slot carte micro SD
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	RS-485

IPC-52A0003M0A

Autres spécifications

Série	eneo Candid Box
Dimensions (hxlxp)	72x74x125mm
Fixation	1/4" UNC, 2x M6
Illumination	non
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Poids	450g
Consommation	6,5W
ONVIF	oui, version 2.4(14.12)
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	sur demande
Alimentation	PoE, 24VAC, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Scan Device Tool

Particularités




Home Position

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

IPC-52A0003M0A


Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70688 / WD-18	Support mural avec rotule, 1/4"
	70769 / WD-22	Support mural avec rotule, 1/4"
	70771 / WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	70835 / WD-12-WA	Support mural avec rotule, 1/4", 140mm, RAL9006
	210477 / AK-4 Wireless Kit	Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m

<p>www. y.com</p> 	<p>211982 / EPS-1008</p>	<p>Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique</p>
	<p>211983 / EPS-1016</p>	<p>Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"</p>
	<p>79705 / VTL-300/WW-POEB</p>	<p>Caisson intempéries, 300mm, support mural, chauffage, vent., 12V, High PoE</p>

IPC-52A0003M0A

Dessin technique

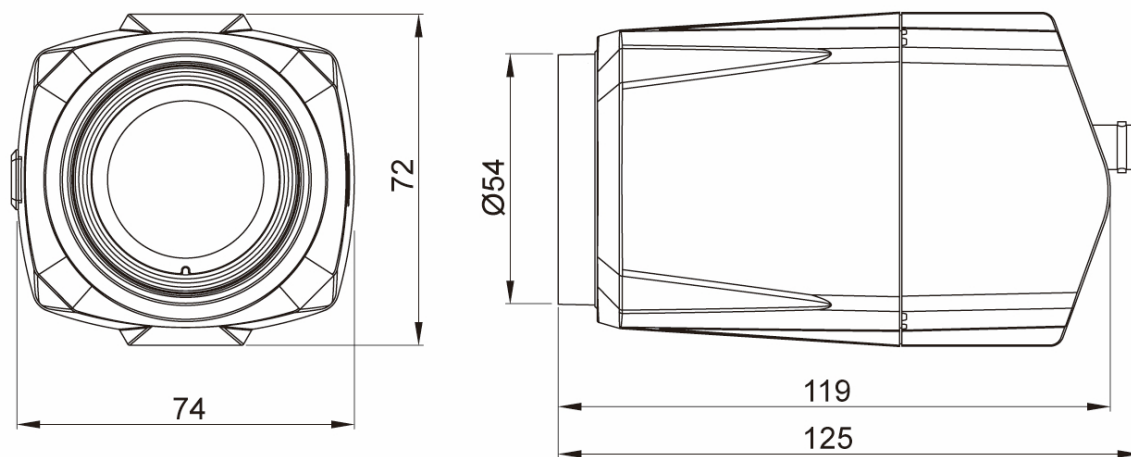

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com