



## IPD-72A0003M0A

ID d'article: 213013

Caméra réseau 1/3", fixe, 1920x1080, jour&nuit, WDR, 3-9 mm, zoom AF, extérieur

### Caractéristiques principales

Caméra 1/3" 2.3 MP Progressive Scan CMOS

Zoom optique AF 3x, numérique 16x

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30ips

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Objectif jour&nuit 3~9 mm, filtre d'arrêt infrarouge

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Logement Carte Micro SD

Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion

### Spécifications

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Dimension du capteur                  | 1/3"                   |
| Standard résolution                   | HD 1080p               |
| Capteur                               | CMOS                   |
| Capteur                               | Panasonic              |
| Système                               | True Day&Night         |
| Sensibilité à la lumière              | 0,35 Lux               |
| Sensibilité à la lumière              | par F1,2, 40IRE        |
| Low speed shutter                     | oui                    |
| Obturbateur vitesse lente             | automatique            |
| Obturbateur manuel électronique (MES) | 1/25~1/60.000sec.      |
| Wide Dynamic Range (WDR)              | WDR 113dB              |
| Wide Dynamic Range (WDR)              | Real Time WDR 25/30fps |

# IPD-72A0003M0A

## Autres spécifications

|   |  |
|---|--|
| Fonction "Flickerless"                    | oui  |
| Correction de contre-jour                 | BLC, HLC   |
| Filtre IR                                 | commutable   |
| Obturateur électronique automatique (ESC) | 1/25~1/60000sec.   |
| Balance des blancs                        | automatique, ATW, manuelle   |
| Rapport signal-bruit                      | 50dB   |
| Type du flux des données                  | 2x H.264, 1x MJPEG simultané   |
| Taux de transmission d'image max.         | 25 fps   |
| Multicast capable                         | oui  |
| Procédé de compression                    | H.264, M-JPEG  |
| Type de l'objectif                        | zoom auto focus  |
| Focale                                    | 3 - 9 mm   |
| Zoom numérique                            | 16x  |
| Distance objet minimale (MOD)             | 0,5 m  |
| Ouverture (F)                             | F1,2~F2,1  |
| Commande de l'iris                        | DC   |
| Résolution                                | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 1600x900 (16:9), 640x360 (16:9), 960x540 (16:9), 320x180 (16:9) |
| Résolution max.                           | 1920x1080  |
| Angle d'image vertical                    | 50 - 18 °  |
| Angle d'image horizontal                  | 90 - 32 °  |
| Détecteur de mouvements                   | oui  |
| Traitement de l'alarme                    | Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, E-Mail, sortie d'alarme, Onvif Event Mapping         |
| Plage de rotation                         | 359 °  |
| Audio                                     | audio bidirectionnelle   |
| Support audio                             | oui  |
| Protection par mot de passe               | oui  |
| Support e-PTZ                             | oui  |
| Sauvegarde interne                        | carte microSDXC  |
| Langages du menu                          | français, allemand, anglais, polonais, finlandais  |
| Domaine protégé                           | 8 zones privées  |
| Accès à distance                          | navigateur web   |
| Browser Web                               | Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX)                      |
| Fonction miroir                           | miroir, flip   |
| Suppression du bruit numérique (DNR)      | 2D-DNR, 3D-DNR   |
| Protocole réseau                          | DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP     |
| Sorties vidéo                             | sortie composite contrôle  |
| Connexions externes                       | RJ-45, Connecteur mixte, slot carte micro SD   |
| Interface Ethernet                        | 10Base-T, 100Base-TX   |
| Entrées alarmes                           | 1  |
| Entrées alarmes                           | 1  |
| Sorties alarme                            | 1  |
| Série                                     | eneo Callisto  |

# IPD-72A0003M0A

## Autres spécifications

|   |  |
|---|--|
| Dimensions (hxlxp)                          | 119x140  |
| Illumination                                | infrarouge   |
| Illumination                                | 2x High Power DEL 850nm  |
| Portée d'illumination                       | env. 40m   |
| Couleur (caisson)                           | Pantone Cool Gray 1C   |
| Couleur (coupole)                           | claire   |
| Caisson                                     | extérieur  |
| Matériau                                    | aluminium  |
| Poids                                       | 1 kg   |
| Chauffage                                   | oui  |
| Consommation                                | 9W   |
| Ventilateur                                 | oui  |
| Mode de montage                             | Montage au plafond et mural, Le montage au plafond et mural n'est possible qu'avec les accessoires correspondants. |
| ONVIF                                       | oui, version 2.4(14.12)  |
| Alimentation via Ethernet                   | IEEE 802.3af   |
| Indice de protection                        | IP67   |
| SDK   | sur demande  |
| Alimentation                                | 12VDC, 24VAC, PoE  |
| Gamme de température (fonctionnement)       | -50°C à +50°C  |
| Gamme de températures (chauffage désactivé) | -20°C ~ +50°C  |
| Affichage de texte                          | disponible   |
| Anti-vandalisme                             | oui  |
| Plage de rotation verticale                 | 65° (25° à 90° par rapport à la verticale)   |
| Certificats                                 | IK10   |
| Contenu de la livraison                     | mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool   |
| Remarque                                    | Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.          |

## Particularités

Zoom préréglé (4 positions réglables)

Home Position

# IPD-72A0003M0A


## Accessoires disponibles

| Bild  | Art. Nr. / Bezeichnung         | Beschreibung  |
|---|--------------------------------|---|
|    | 203658 / VT-PS12DC-11          | Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse         |
|    | 207192 / DOME/WEDGE2           | Adaptateur d'inclinaison, dômes de la série Callisto                                |
|    | 209831 / DOME/BASIS1           | Adaptateur de montage plafond, pour séries Callisto                                 |
|    | 209832 / AK-5                  | Boitier de connexion pour les dômes Callisto, IP66                                  |
|   | 209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Support mural et adaptateur de montage plafond, dômes de la série Callisto          |
|  | 210144 / eneo Scan Device      | Programme de gestion pour eneo Caméras IP   |
|  | 210477 / AK-4 Wireless Kit     | Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi                                       |
|  | 211974 / ENX-900P              | Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex      |
|  | 211976 / ECB-1                 | Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP                                 |
|  | 211979 / ENI-900P              | Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45                                       |
|  | 211980 / EVX-900R              | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <a href="http://www.y.com">www.y.com</a><br> | 211981 / EVX-900B    | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m |
|    | 211982 / EPS-1008    | Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique                    |
|    | 211983 / EPS-1016    | Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"                             |
|    | 212519 / Callisto TB | Coupole teintée pour les dômes Callisto, extérieur                                |

# IPD-72A0003M0A

Dessin technique

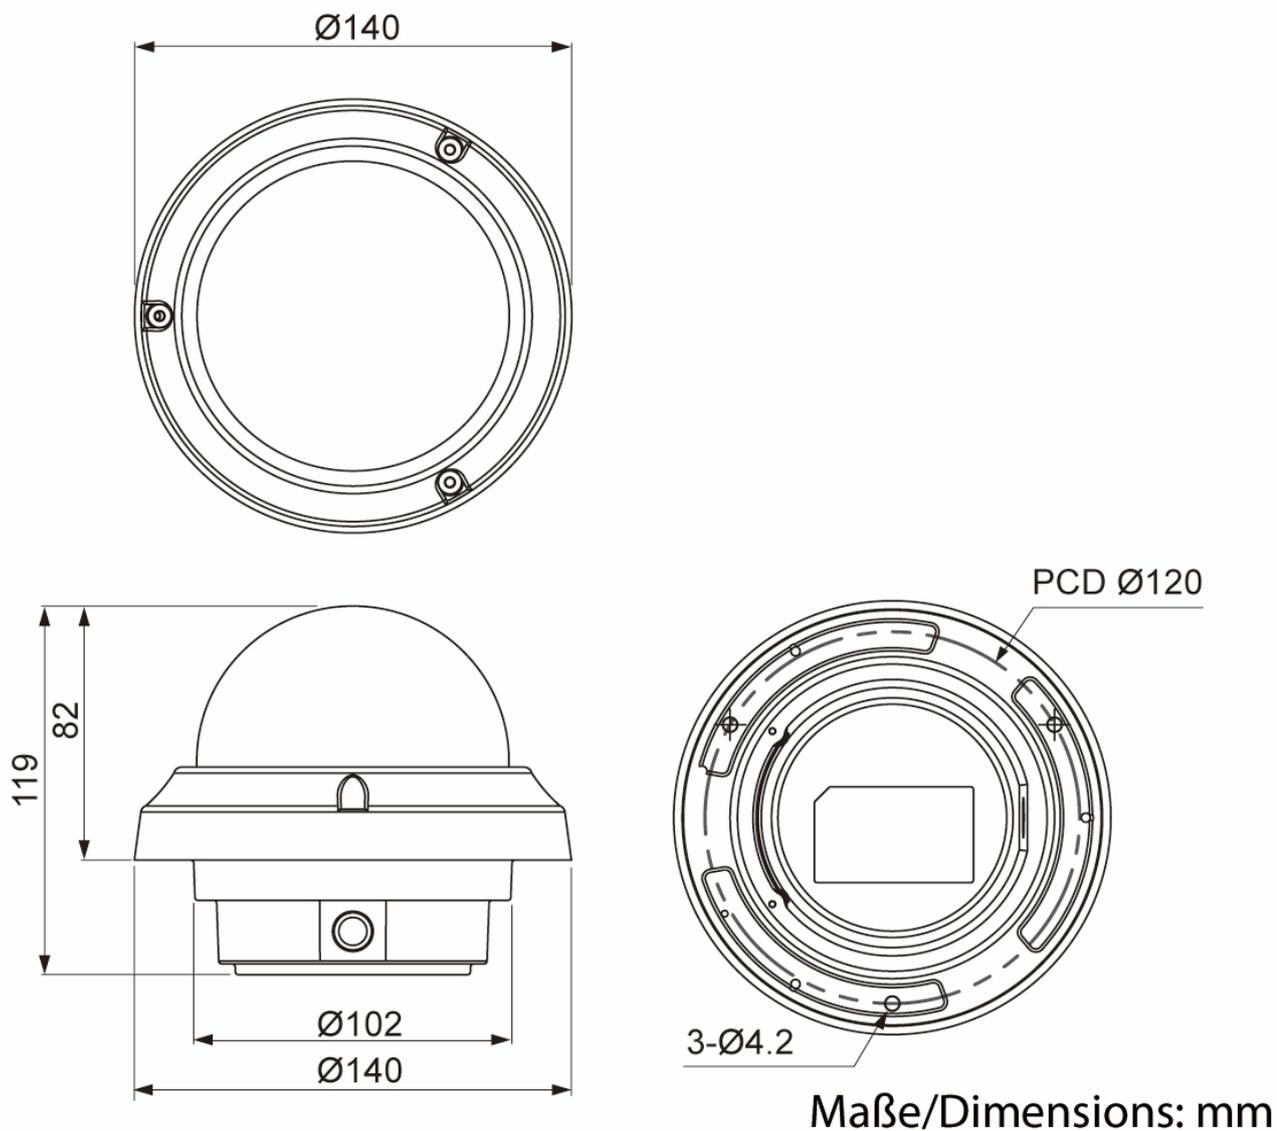

## Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com