



IPD-75M3610M0A

ID d'article: 213016

Caméra réseau 1/1,8", fixe, 2592x1944, jour&nuit, D-WDR, 3,6-10mm, infrarouge, extérieur

Caractéristiques principales

Caméra 1/1,8" 5,0 MP RGB Bayer Array CMOS

Objectif à focale variable 6 MP, motorisé, 3,6~10 mm

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Résolution max. 2592x1944

Ajustez la focale pour un réglage facile de l'objectif

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Logement Carte Micro SD

Cardan sur 3 axes, IP67

Spécifications

Dimension du capteur	1/1,8"
Standard résolution	HD 1080p, 3 Megapixel, 5 Megapixel
Capteur	CMOS
Capteur	Sony STARVIS 5.04 Megapixel Sony STARVIS 5.04 Megapixel
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,07 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,5, 40IRE
Low speed shutter	non
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/12.5 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC

IPD-75M3610M0A

Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/12.5 ~ 1/10.000sec.
Balance des blancs	ATW-Indoor, ATW-Outdoor, automatique, manuelle, Flamme, Fluorescent light, Light bulb, Shade, Clear Sky
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type de l'objectif	focale variable (motorisé)
Focale	3,6 - 10 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Résolution	5MP Mode @12,5fps, 2MP Mode @25fps, 3MP Mode @25fps, 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3)
Résolution max.	2592x1944
Angle d'image vertical	63 - 28 °
Angle d'image horizontal	85 - 37 °
Détecteur de mouvements	oui
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, E-Mail, sortie d'alarme, Onvif Event Mapping
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX)
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, Zeroconf, IPv4, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Sorties vidéo	non
Connexions externes	Connecteur mixte, RJ-45
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Série	eneo Callisto
Dimensions (hxlxp)	119x140
Illumination	infrarouge
Illumination	2x High Power DEL 850nm

IPD-75M3610M0A

Autres spécifications

Portée d'illumination	env. 40m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1 kg
Chauffage	oui
Consommation	9,5W
Ventilateur	oui
Mode de montage	Montage au plafond et mural, Le montage au plafond et mural n'est possible qu'avec les accessoires correspondants., Montage extérieur seulement avec l'AK-5
ONVIF	oui, version 2.4(14.12)
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-50°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Plage de rotation verticale	65° (25°-90°, par rapport à l'horizontal)
Certificats	IK10
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint., Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil






Particularités





Responsive web Design

LDC function (Lens Distortion Correction)

IPD-75M3610M0A


Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	207192 / DOME/WEDGE2	Adaptateur d'inclinaison, dômes de la série Callisto
	209831 / DOME/BASIS1	Adaptateur de montage plafond, pour séries Callisto
	209832 / AK-5	Boitier de connexion pour les dômes Callisto, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Support mural et adaptateur de montage plafond, dômes de la série Callisto
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	210477 / AK-4 Wireless Kit	Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m

<p>www. y.com</p> 	<p>211981 / EVX-900B</p>	<p>Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m</p>
	<p>211982 / EPS-1008</p>	<p>Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique</p>
	<p>211983 / EPS-1016</p>	<p>Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"</p>
	<p>212519 / Callisto TB</p>	<p>Coupole teintée pour les dômes Callisto, extérieur</p>

IPD-75M3610M0A

Dessin technique

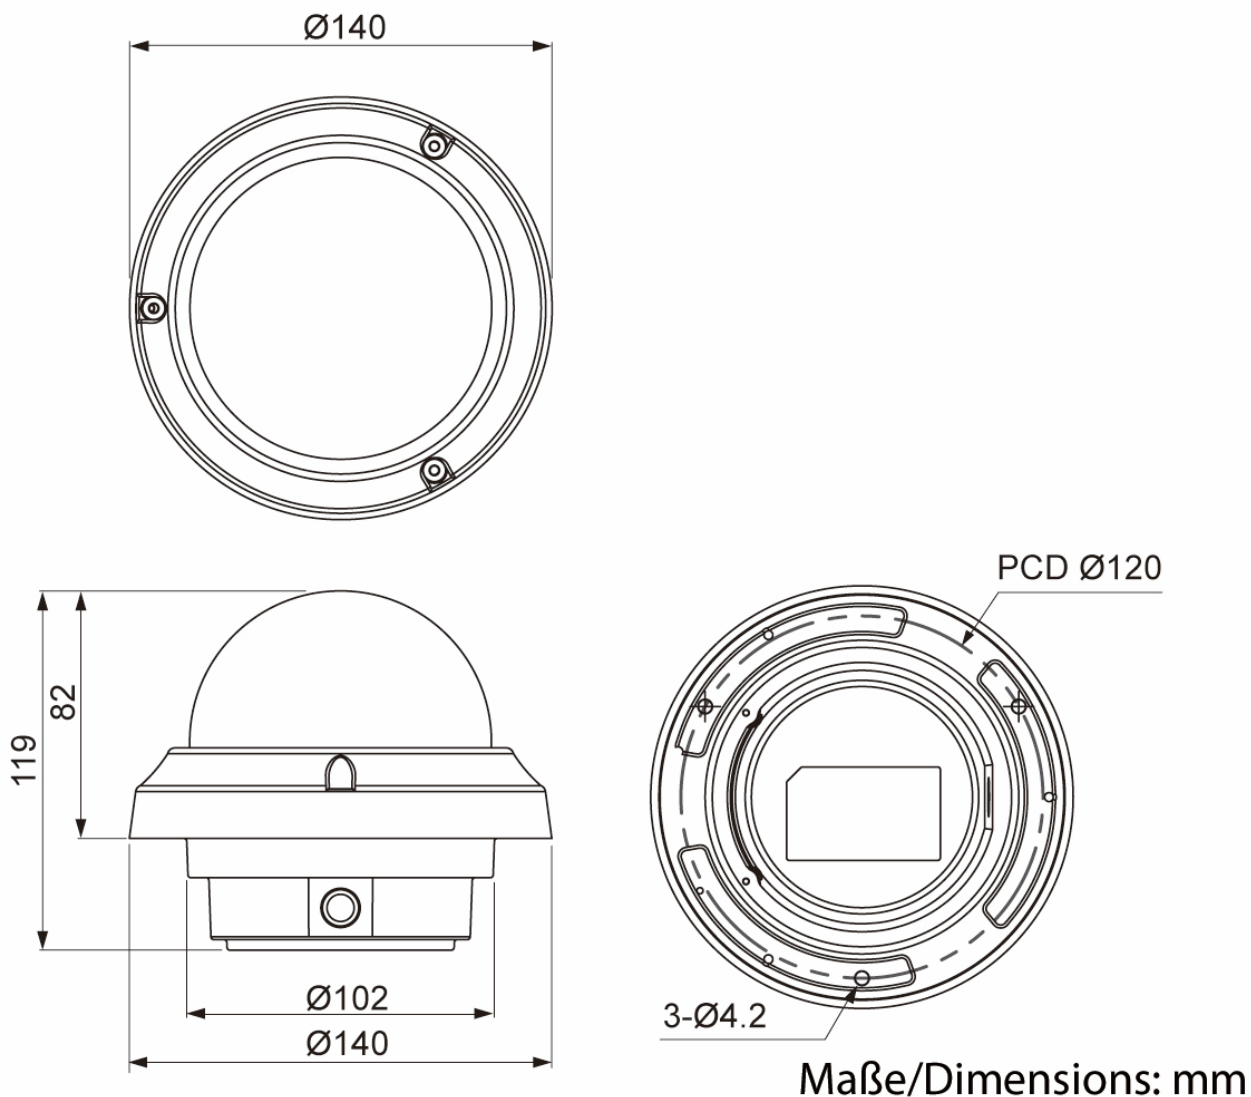

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com