



## IPP-82A0030MHA

ID d'article: 216306

Dôme réseau 1/1,9", 1920x1080, jour&nuit, PTZ,  
6,0-180mm, infrarouge, IP66

### Caractéristiques principales

Dôme PTZ réseau 1/1,9" capteur Sony Exmor CMOS

Objectif zoom AF 30x, 6,0~180 mm / Zoom numérique

Compression H.264/MJPEG, Web casting

VCA Video Analytic, zones privées

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30 ips

High-PoE Midspan inclu dans la livraison

Low Light Enhancement

Full HD 1920x1080 pixels, 1080p@50/60 ips

Réduction de bruit numérique (DNR)

Zoom synchronisé & DEL fixes IR, distance 500m

Entrées/sorties d'alarme, logement Carte Micro SD

Compatible ONVIF

### Spécifications

<b>Caméra:</b>	
Dimension du capteur	1/1,9"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS, Sony Exmor, Sensor IMX185
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux, par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 8x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable

# IPP-82A0030MHA

## Autres spécifications

Balance des blancs	automatique, extérieure, manuelle, fluorescent, Ampoule électrique
<b>Vidéo:</b>	
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Résolution max.	1920x1080
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	60 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
<b>Objectif:</b>	
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	30x
Focale	6 - 180 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	33,2 - 1,7 °
Angle d'image horizontal	58 - 3,1 °
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, identification de visage, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, sortie d'alarme
Presets	256 presets
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	380 °/Sek.
Plage de rotation verticale	-10° à +90°
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, russe, chinois, coréen, japonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG (setup limited), Mozilla, MJPEG (setup limited), Google, MJPEG (setup limited), Edge, MJPEG (setup limited)
Interface utilisateur	Type B
Fonction miroir	H-flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
<b>Réseau:</b>	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

# IPP-82A0030MHA

## Autres spécifications

<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Connexions externes	Entrée 12VDC (prise femelle creuse), RJ-45, entrée/sortie alarme, entrée/sortie audio
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	1
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo Premium Class
Dimensions (hxlxp)	317,8x201.8mm
Illumination	infrarouge, Zoom synchronisé & DEL fixes IR, 5~60°
Portée d'illumination	env. 400~500m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium, plastique
Poids	5,1kg
Chauffage	non
Camera type	PTZ Dome
Consommation	28W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Indice de protection	IP66
SDK	sur demande
Alimentation	Ultra PoE, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à 65°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, High-PoE-Midspan, eneo Scan Device Tool
<b>Notes:</b>	
Remarque	To ensure a faultless PoE operation, please use only the supplied Ultra PoE Midspan of accessories pack.

## Particularités

Fonction d'analyse vidéo, Couche de protection contre l'humidité sur la fenêtre de la caméra  
 Mise en route immédiate pour le domaine extérieur, Midspan High PoE est inclus dans la livraison.  
 Accessoires de montage disponibles en option  
 Auto calibration



## IPP-82A0030MHA

### Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	74127 / EDC-WMB1	Support mural pour dômes PTZ avec kit de fixation
	74128 / EDC-CMT1	Tube pour plafond pour dômes PTZ avec kit de fixation
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m

## IPP-82A0030MHA

Dessin technique

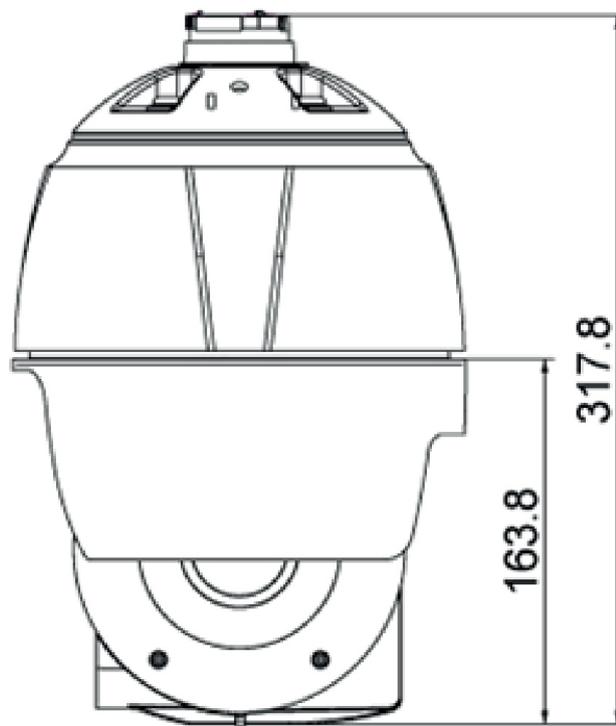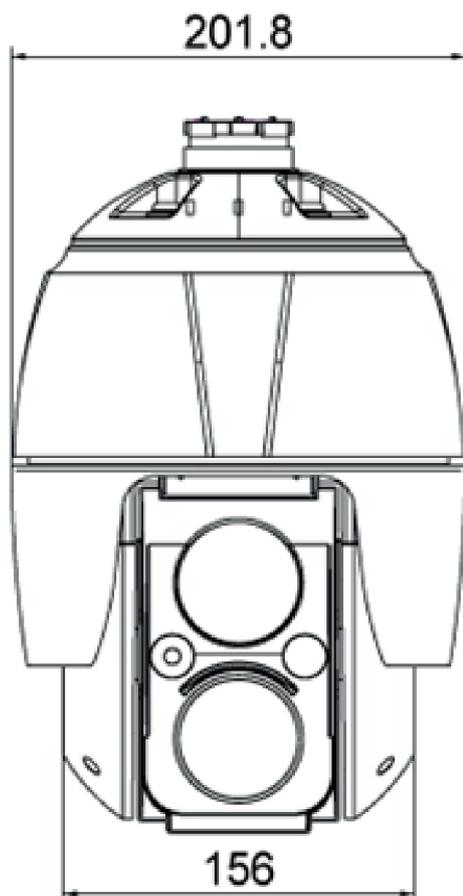

Dimensions: mm

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Tel.: 01.39.47.26.51  
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
Web: www.genitech.fr