



IR LED150-A-50

N° d'article: 71732

Projecteur infrarouge DEL
850nm, 50° 200-240VAC, 36W,
inter. crépusculaire

Caractéristiques principales

Emission spectrale: 850nm / ouverture: 50°
Inter. crépusc. géré par senseur avec filtre IR
Entrée alimentation: 200 à 240VAC, 50Hz
Chauffement faible / résistant aux vibrations
Boîtier: aluminium anodisé argenté

130 DEL avec émission de lumière sur bande étroite
Alimentation intégré avec départ soft
Degrés impact de l'alimentation: 97% (cosPhi >0,9)
Composants avec température étendue
Indice de protection: IP66



Spécifications

Type de lampe	DEL
Emission spectrale	850 nm
Largeur de valeur moyenne spectrale	80 nm
Propagation du rayon h	50°
Propagation du rayon v	50°
Portée d'illumination	75 m
Cellule intercrépusculaire	oui
Cellule intercrépusculaire	Mode de service: par senseur, 50/130Lux (Mise en / hors service). Senseur avec filtre IR. En cas de panne du senseur l'alimentation commute en service permanent.
Coupure/Extinction selon la température	A >60°C (température du système). Mise en service automatique après dépassement de la température minimale
Robustesse d'isolation	Classe de protection I (distance de ramper =>4mm)
Efficiency factor	>97% (bloc d'alimentation), Cos Phi: >0,9
Retard d'enclenchement	Softstart
Réchauffement par la température ambiante	Max. 35°C
Raccordement	2m de câble enfichable et flexible avec fin ouverte
Alimentation	intégrée


Spécifications (Suite)

Indice de protection	IP66
Fixation	2x M8 pour support mural
Alimentation	200-240VAC
Tension	(+/-10%)
Consommation	36W
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Aération du caisson	Par membranes de compensation de pression
Caisson	aluminium avec protection plastique
Couleur	Caisson: Aluminium anodisée, couvercle foncée
Dimensions (hxlxp)	voir croquis
Poids	1,9kg
Certificats	CE

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	LED-WBSET	Set support mural: support mural et étrier
	PM-80	Set de montage mât pour IR LED-WBSET (80-180mm)

Dessin technique

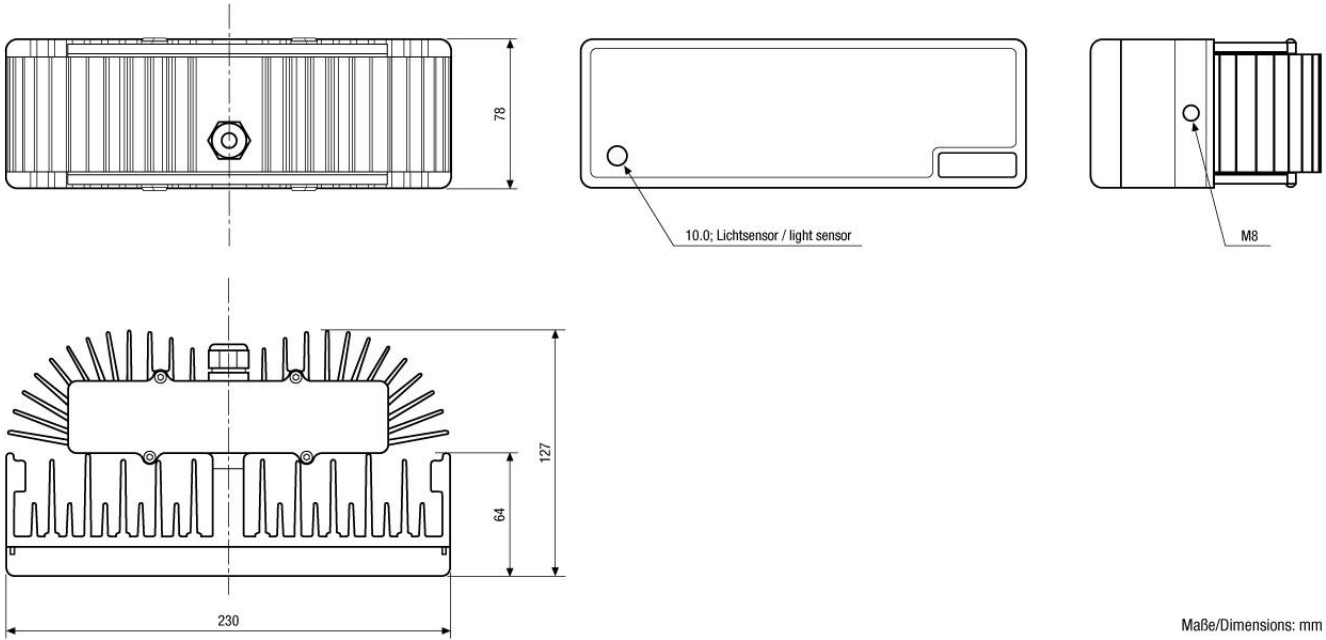

Votre partenaire pour les produits eneo:

