



ITB-7SF0075M0A

ID d'article: 219420

Caméra thermique réseau, 7,5 mm, 45°, 336x256, 25Hz, Audio, Composite, PoE, IP67

Caractéristiques principales

Caméra thermique avec Ethernet et sortie composite

7,5 mm lens, 45° viewing angle

Alarm output contact triggers by temperature measurement

Est indépendante du navigateur (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero configuration

Installation facile, fixation par vis centrale

Résolution 336x256 pixels, 25 Hz

Easy handling, USB remote interface

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90°/270°, audio

HTML5 Lecture, logement carte Micro SD

Flexible power supply 12VDC, 24VAC or PoE

Spécifications

Caméra:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Résolution (pixel) | 336x256 |
| Système | image thermique |

Vidéo:

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Type du flux des données | 2x H.264, 1x MJPEG simultané |
| Taux de transmission d'image max. | 25 fps |
| Multicast capable | oui |
| Procédé de compression | H.264, M-JPEG |

Objectif:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Type de l'objectif | focale fixe |
| Focale | 7,5 mm |
| Résolution géométrale (IFOV) [#2] | 2267 mrad |

ITB-7SF0075M0A

Autres spécifications

| | |
|--|---|
| Angle d'image vertical | 35 ° |
| Angle d'image horizontal | 45 ° |
| Pas de pixel | 17 µm |
| Fonctions: | |
| Détecteur de mouvements | oui |
| Fonctions d'analyse | détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ |
| Traitement de l'alarme | E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, sortie d'alarme |
| Audio | audio bidirectionnelle |
| Support audio | oui |
| Portée de détection | 235m, personne, 730m, véhicule |
| Portée de détection | personne, 730m, véhicule |
| Sauvegarde interne | carte microSDHC, carte microSDXC |
| Langages du menu | anglais, allemand, français, polonais, finlandais |
| Accès à distance | navigateur web, logiciel télécommandé client |
| Browser Web | MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG |
| Interface utilisateur | Type A |
| Réseau: | |
| Protocole réseau | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour |
| Interfaces / Entrées / Sorties: | |
| Sorties vidéo | composite |
| Interface Ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |
| Entrées alarmes | 1 |
| Sorties alarme | 1 |
| Interfaces de commande | USB, Ethernet |
| Généralités: | |
| Série | eneo Candid Medium, eneo Premium Class |
| Zone spectrale | 7,5 - 13,5 µm |
| Couleur (caisson) | Pantone Cool Gray 1C |
| Caisson | extérieur |
| Matériau | aluminium |
| Poids | 1,4 kg |
| Fixation murale intégrée | oui |
| Consommation | 12W |
| Mode de montage | montage mural, montage plafond |
| ONVIF | oui, Profile S |
| Indice de protection | IP67 |
| SDK | sur demande |
| Conduite de câble cachée | oui |
| Toit | oui |
| Alimentation | 12VDC, 24VAC, PoE (IEEE-802.3af) |
| Gamme de température (fonctionnement) | -35°C ~ +50°C |

ITB-7SF0075M0A

Autres spécifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Sensitivité thermique à 25°C | 50 mK |
| Anti-vandalisme | non |
| Contenu de la livraison: | |
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, kit de fixation, clé alêne, plaque de montage, câble sortie sub vidéo, câble USB |
| Notes: | |
| Remarque | ###Other focal lengths on request |

Particularités

Resolution of sensor is 336x256, the image can be scaled up to a resolution of 1280x720

D' autres informations sur les produits

Remarque importante concernant la vente des caméras thermiques 25 Hz

La vente de caméras thermiques avec une cadence d'images de 25 fps (25 Hz) requiert depuis peu une déclaration écrite exigée par le gouvernement américain. Les caméras thermiques 25 Hz ne peuvent en effet être exclusivement exportées que dans les pays suivants :

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni

Pour le garantir, le gouvernement américain contraint toute entreprise participant à la vente de caméras thermiques 25 Hz, y compris le client final, à imprimer le texte d'un document correspondant sur le papier à en-tête propre à l'entreprise, qui doit être envoyé signé par la poste à l'adresse suivante. Chaque entreprise s'engage à conserver une copie du document signé pendant au moins 5 ans et à la présenter aux autorités américaines sur demande de ces dernières ! La livraison d'une commande ne peut être effectuée qu'après la fourniture de tous les documents au FLIR.

VIDEOR E. Hartig GmbH Kaufmännische Abwicklung Security Carl-Zeiss-Straße 8 D-63322 Rödermark Deutschland

http://eneo-security.com/media/wysiwyg/docs/FLIR/EN_FLIR_Consignee_Statement.pdf Le document original peut être téléchargé ici.

Les caméras thermiques avec une cadence d'images de 8,3 fps et 9 fps (8,3/9 Hz) ne sont pas concernées par cette réglementation ; le cas échéant, il est conseillé de privilégier une telle version à une version de 25 Hz.

ITB-7SF0075M0A



Accessoires disponibles

| Image | Article N° / Description | Description |
|--|-------------------------------|---|
|  | 202641 / PM-42A | Adaptateur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L, W3, WB1, AK-5, AK-4 |
|  | 202888 / AK-4 | Boîtier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large |
|  | 211976 / ECB-1 | Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP |
|  | 211980 / EVX-900R | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m |
|  | 211981 / EVX-900B | Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m |
|  | 213011 / IPB-72A0010M0A | Caméra réseau 1/3", WDR, 1920x1080, jour&nuit, zoom AF, 5,1-51mm, infrarouge, IP67 |
|  | 214174 / VerticalView Adaptor | Pour IP Candid Medium Series |
|  | 214460 / IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, géré, 19", 1U |
|  | 214459 / IAM-5SE1008MUA | Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45, et 1x SFP 1000Mbps, non-géré, design industriel |
|  | 216129 / IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, géré, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, industriel, -40°C à +75°C |
|  | 216469 / IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, non-géré, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| <p>www. y.com</p>  | <p>216472 / IAD-5SG1008MUA</p> | <p>Gigabit Switch, non-géré, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop</p> |
|  | <p>216473 / IAR-7SG1008MMA</p> | <p>Gigabit Switch, géré, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p> |
|  | <p>216474 / IAR-7SG1016MMA</p> | <p>Gigabit Switch, géré, 270W, 16xPoE, 4xSFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p> |
|  | <p>216682 / IAR-7SG1024MMA</p> | <p>Gigabit Switch, géré, 390W, 24x PoE, 4xSFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 U</p> |
|  | <p>218218 / eneo Site Manager</p> | <p>Logiciel de gestion caméras IP eneo</p> |

ITB-7SF0075M0A

Dessin technique

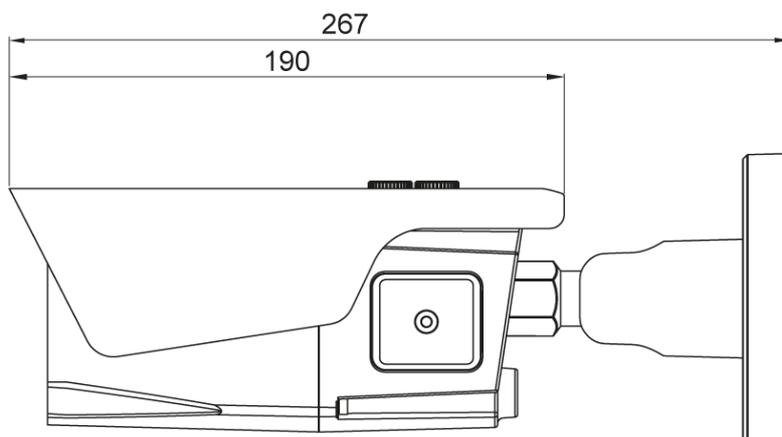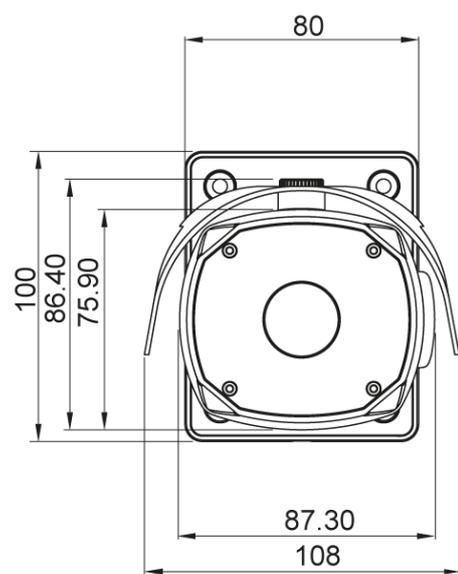

Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com