



## MPD-72M2812M0A

ID d'article: 217278

Dôme HD, 1/2,8", fixe, WDR, jour&nuit, 1920x1080, 12/24V, 2,8-12mm, infrarouge, IP67

### Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur SONY STARVIS CMOS 2.0 mégapixels

Sorties séparées pour signaux numériques et multisignal

Signaux numériques: EX-SDI, HD-SDI

Filtre d'arrêt pivotant infrarouge (ICR)

Fonction anti buée, Détecteur de mouvements intégré

Montage mural ou plafond

Résolution max. 1920 x 1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite

Objectif motorisé 2,8~12mm jour&nuit, Snap Focus

ROI (Region of Interest), WDR

IP67, chauffage intégré, cardan sur 3 axes

Coupole recouverte (hard coated), résistant à l'abrasion

### Spécifications

#### Caméra:

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Dimension du capteur                       | 1/2,8"                            |
| Résolution (pixel)                         | 1920x1080, 1280x720, 720x576      |
| Capteur                                    | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291 |
| Système                                    | True Day&Night                    |
| Sensibilité à la lumière                   | 0,08 Lux, par F1,4, 40IRE         |
| Low speed shutter                          | oui, manuel                       |
| Obturbateur manuel électronique (MES)      | 1/25 ~ 1/30.000sec                |
| Obturbateur électronique automatique (ESC) | 1/25 ~ 1/30000sec.                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                   | WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps |
| Fonction "Flickerless"                     | oui                               |
| Correction de contre-jour                  | BLC, HLC                          |

# MPD-72M2812M0A

## Autres spécifications

|  |   |
|--|---|
| Commutation jour/nuit                  | automatique, jour, nuit   |
| Filtre IR                              | commutable  |
| Balance des blancs                     | automatique, prédéfinie, manuelle   |
| Rapport signal-bruit                   | 50dB  |
| <b>Vidéo:</b>                          |   |
| Norme vidéo                            | PAL/NTSC  |
| Format du signal                       | Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP                          |
| Taux image                             | 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p   |
| Synchronisation                        | interne   |
| <b>Objectif:</b>                       |   |
| Type de l'objectif                     | Varifocal (motorized)   |
| Facteur de zoom                        | 4x  |
| Focale                                 | 2,8 - 12 mm   |
| Zoom numérique                         | non   |
| Distance objet minimale (MOD)          | 0,5 m   |
| Ouverture (F)                          | F1,4  |
| Commande de l'iris                     | DC  |
| Angle d'image vertical                 | 53 - 19 °   |
| Angle d'image horizontal               | 100 - 38 °  |
| <b>Fonctions:</b>                      |   |
| Détecteur de mouvements                | oui   |
| Plage de rotation verticale            | 65 °(25 ~ 90°)  |
| Configuration menu                     | caméra set-up sur écran   |
| Langages du menu                       | allemand, anglais, chinois, japonais, coréen  |
| Domaine protégé                        | mise en/hors service  |
| Fonction miroir                        | miroir, V flip  |
| Suppression du bruit numérique (DNR)   | oui   |
| <b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b> |   |
| Sorties vidéo                          | HD-TVI, AHD, CVI, composite, HD-SDI / EX-SDI selectable, HD-SDI   |
| Connexions externes                    | entrée d'alimentation, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), câble de connexion environ 15cm |
| Entrées alarmes                        | non   |
| Sorties alarme                         | non   |
| Protocoles de interface de commande    | Pelco C (UTC / HD-TVI)  |
| <b>Généralités:</b>                    |   |
| Série                                  | eneo Callisto   |
| Dimensions (hxlxp)                     | 119x140mm   |
| Illumination                           | infrarouge, 2x High Power DEL 850nm   |
| Portée d'illumination                  | env. 50m  |
| Couleur (caisson)                      | Pantone Cool Gray 1C  |
| Couleur (coupole)                      | claire  |
| Caisson                                | extérieur   |
| Matériau                               | aluminium   |

## MPD-72M2812M0A

### Autres spécifications

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Poids                                       | 1 kg                           |
| Chauffage                                   | oui                            |
| Consommation                                | 9,5W                           |
| Mode de montage                             | montage mural, montage plafond |
| Indice de protection                        | IP67                           |
| Alimentation                                | 12VDC, 24VAC                   |
| Gamme de température (fonctionnement)       | -30°C à +50°C                  |
| Gamme de températures (chauffage désactivé) | -20°C ~ +50°C                  |
| Affichage de texte                          | disponible                     |
| Anti-vandalisme                             | oui                            |
| Certificats                                 | IK10                           |

### Contenu de la livraison:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, plan de perçage, kit de fixation |
|-------------------------|---|

# MPD-72M2812M0A


## Accessoires disponibles

| Image   | Article N° / Description       | Description  |
|---|--------------------------------|--|
|    | 70527 / NE-132/AC24V           | Unité d'alimentation 230VAC/24VAC (1,0A)                                   |
|    | 207192 / DOME/WEDGE2           | Adaptateur d'inclinaison, dômes de la série Callisto                       |
|    | 209831 / DOME/BASIS1           | Adaptateur de montage plafond, pour séries Callisto                        |
|    | 209832 / AK-5                  | Boîtier de connexion pour les dômes Callisto, IP66                         |
|   | 209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Support mural et adaptateur de montage plafond, dômes de la série Callisto |
|  | 211257 / HDA-3000E             | Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V  |
|  | 212984 / TVA-1201TRA           | Émetteur/récepteur HD-TVI, UTP, BNC, 250 m, intérieur, actif, 12 V         |
|  | 212985 / TVA-1201TRP           | Émetteur+récepteur HD-TVI, 150 m, BNC, UTP, intérieur, passif              |
|  | 212987 / TVA-1101EA            | Amplificateur de signal HD-TVI 12 VCC, intérieur                           |
|  | 217344 / MAM-5ME1001MTA        | Convertisseur multisignal, HD-TVI, AHD, 960H à IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
|  | 216923 / DOME-S1               | Couple teintée pour eneo Callisto Série Dôme                               |

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| www.  y.com | 218653 / PS12DC-11 | Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse |
|--|--------------------|---|

## MPD-72M2812M0A

Dessin technique

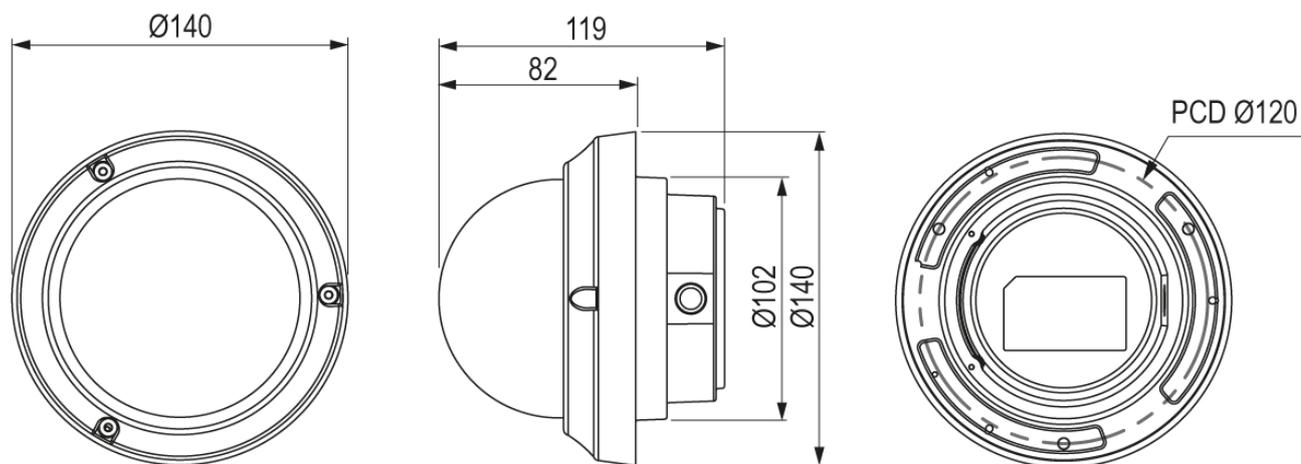

Dimensions: mm

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
108 rue Henri Barbusse  
95100 Argenteuil  
FR  
Tel.: 01.39.47.26.51  
E-Mail: ecorbeau@genitech.fr  
Web: www.genitech.fr