

RC-IP300 CONÇU POUR UN CONTRÔLE MULTI-CAMÉRA PRÉCIS.

Compact mais puissant, le RC-IP300 permet à un seul opérateur de contrôler jusqu'à 200 caméras, d'enregistrer et de rappeler jusqu'à 100 préréglages par caméra pour des mouvements instantanés et précis. L'écran tactile de 3,5 pouces, les entrées vidéo IP, la prise en charge de l'application de suivi automatique PTZ de Canon, ainsi que les boutons et bagues ergonomiques garantissent un contrôle rapide, familier et prêt pour l'avenir.

Compact, prêt pour la salle de contrôle


Contrôle par un seul opérateur

Évolutif jusqu'à 200 caméras

Jusqu'à 100 préréglages
par caméra

Aperçu sur écran tactile
3,5 pouces


Entrées vidéo IP

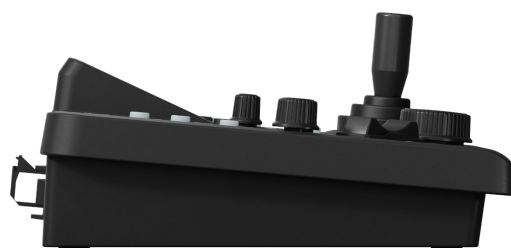



Design compact, puissance pensée pour votre espace de travail

Un design compact, idéal pour les salles de contrôle ou les auditoriums tout en offrant des performances et une fiabilité de niveau professionnel. Câblage simple avec PoE ou adaptateur secteur 12 V inclus.

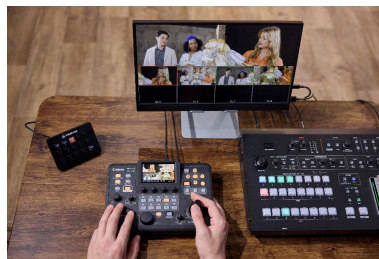

Conçu pour une vitesse d'opérateur unique

La disposition naturelle du joystick, de l'écran tactile, des boutons de caméra et de pré-réglage permet à une seule personne de gérer des diffusions complexes avec plusieurs caméras en toute confiance et de manière cohérente.



Évolutivité : 200 caméras, jusqu'à 100 pré-réglages chacune

Étendez-vous sans effort : contrôlez jusqu'à 200 caméras dans 20 groupes maximum, et enregistrez et rappelez jusqu'à 100 pré-réglages par caméra pour des résultats instantanés, reproductibles et de haute qualité.



Monitoring sur écran 3,5 pouces et E/S vidéo


Monitorisez avec un aperçu vidéo net sur un écran tactile de 3,5 pouces et optimisez les réseaux grâce à des entrées vidéo IP. Prend en charge la fonction Touch AF et l'autofocus avec détection de visage. Prend également en charge PoE, GPIO D-Sub 9 broches pour lier le signal tally à l'interrupteur.




Compatible avec les applications Canon et Stream Deck

Prise en charge étendue de l'écosystème : fonctionne avec les applications PTZ de Canon et s'intègre avec un Stream Deck pour un contrôle d'accès rapide et personnalisable.

GAMME DE PRODUITS



RC-IP1000



RC-SK5



RC-IP300

GÉNÉRAL

Alimentation électrique (adaptateur)	12 V CC
Alimentation électrique (PoE)	Oui (PoE)
Dimensions extérieures	Env. 255 x 93 x 180 mm (hors protubérances)
Poids	Env. 1,3 kg
Plage de températures	0 °C à +40 °C
Écran LCD	Écran tactile 3,5 pouces Protocole XC (IP)
Protocoles pris en charge	Protocole NU (série) Communication standard (série)

CARACTÉRISTIQUES DES CONNEXIONS

Nombre de caméras connectables	200 (IP), 1 (série)
Nombre de groupes de caméras	20 (10 unités par groupe)

ENTRÉE/SORTIE

Alimentation électrique	Prise jack CC (11,4 à 12,6 V)
Entrée/sortie vidéo	ENTRÉE IP (commutateur vidéo avec sélection de la caméra ; affichage vidéo multicaméra 2x2/3x3)
Interface série	1 port RJ45
Connectivité Tally/GPIO	D-Sub 9 broches x 1
Affichage vidéo sur l'écran tactile	OUI (IP)
USB	1 port USB Type A (pour les mises à niveau du micrologiciel, l'enregistrement des paramètres et la connexion Stream Deck)

MÉMOIRE

Préréglages	Jusqu'à 100 pour chaque caméra (selon les caractéristiques de la caméra)
Prise en charge des boutons physiques pour les préréglages	Oui (avec les boutons de numéro de caméra)
Suivi	Jusqu'à 10 pour chaque caméra (selon les caractéristiques de la caméra)

PANNEAU DE COMMANDE

Opérations du menu	Oui (écran tactile ou bouton fléché et boutons SET/BACK)
Nombre de boutons utilisateur	3 (USER1 à USER12 pouvant être commandés à partir de l'écran tactile)
Mise au point à partir de l'écran	OUI (IP)
Nombre de boutons sélectionnables de la caméra	10 (utilisables pour la sélection de préréglage)

AUTRES

Paramètres initiaux de la caméra sans ordinateur	OUI
Configuration multi-caméras simultanée	OUI

CONÇU POUR UN CONTRÔLE MULTI-CAMÉRA PRÉCIS.

RC-IP300

Compact mais puissant, le RC-IP300 permet à un seul opérateur de contrôler jusqu'à 200 caméras, d'enregistrer et de rappeler jusqu'à 100 préréglages par caméra pour des mouvements instantanés et précis. L'écran tactile de 3,5 pouces, les entrées vidéo IP, la prise en charge de l'application de suivi automatique PTZ de Canon, ainsi que les boutons et bagues ergonomiques garantissent un contrôle rapide, familier et prêt pour l'avenir.

Date de commercialisation : juin 2026



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Contrôleur à distance RC-IP300	7657C003AA	4549292263510	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

CONÇU POUR UN CONTRÔLE MULTI-CAMÉRA PRÉCIS.

RC-IP300

Compact mais puissant, le RC-IP300 permet à un seul opérateur de contrôler jusqu'à 200 caméras, d'enregistrer et de rappeler jusqu'à 100 préréglages par caméra pour des mouvements instantanés et précis. L'écran tactile de 3,5 pouces, les entrées vidéo IP, la prise en charge de l'application de suivi automatique PTZ de Canon, ainsi que les boutons et bagues ergonomiques garantissent un contrôle rapide, familier et prêt pour l'avenir.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RC-IP300	7657C003AA	EA	Unité	1	28,8	31,1	20,3	2,4
		CT	Carton	1	60	33,3	24,3	5,7
		EP	PaLETTE Europe	20	120	80	134,5	129
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	4				

CONÇU POUR UN CONTRÔLE MULTI-CAMÉRA PRÉCIS.

RC-IP300

Compact mais puissant, le RC-IP300 permet à un seul opérateur de contrôler jusqu'à 200 caméras, d'enregistrer et de rappeler jusqu'à 100 préréglages par caméra pour des mouvements instantanés et précis. L'écran tactile de 3,5 pouces, les entrées vidéo IP, la prise en charge de l'application de suivi automatique PTZ de Canon, ainsi que les boutons et bagues ergonomiques garantissent un contrôle rapide, familier et prêt pour l'avenir.



Contenu de la boîte

RC-IP300

- Unité principale RC-IP300
- Adaptateur secteur
- Câble secteur (EU/OTH)
- Documents imprimés
- Emballage

