



VKC-1353-1/IR

N° d'article: 92702

Caméra 1/3" jour&nuit,
SBLC, 3,8-9,5mm, 600ITV,
illumination IR, 12VDC/24VAC

Caractéristiques principales

Capteur 1/3" Sony Super HAD CCD
Zones privées/image miroir/détecteur de mouvement
Diminution des bruits numérique (DNR)
Balance des blancs automatique (AWB)
Portée d'illumination: env. 20 m

Filtre IR pivotant (ICR)
Compensation de contre-jour (SBLC)
Objectif varifocal intégré F1,2 / 3,8-9,5 mm
Illumination IR intelligente 2xLED 850nm
Alimentation: 12VDC/24VAC

Spécifications

Système	jour&nuit
Norme vidéo	CCIR/PAL
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CCD
Eléments d'image actifs	440,000 (H) 752 x (V) 582 pixels
Synchronisation	interne
Rapport signal-bruit	50dB (AGC éteint)
Correction gamma	0,45
Résolution horizontale	600 TVL
Sensibilité à la lumière	0,1 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur): 0,05Lux (N&B) par F1,2 (mesuré), @50 IRE
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/50 - 1/120,000sec. (mise en/hors service)
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/50 - 1/120,000sec.
Low speed shutter	non
Réglage automatique de gain (CAG)	mise en/hors service, réglable 0-20dB
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Fonction "Flickerless"	mise en/hors service

Spécifications (Suite)

Fonction miroir	horizontale
Balance des blancs	automatique, one push, manuelle
Correction de contre-jour	SBLC
Wide Dynamic Range (WDR)	non
Correction d'ouverture (APC)	horizontale, verticale
Filtre IR	commutable
Sorties vidéo	composite
type de l'objectif	focale variable
Focale	3,8 mm - 9,5 mm
Ouverture (F)	F1,2-F270
Support e-PTZ	non
Zoom numérique	non
Angle d'image horizontal	64,6° - 28,4°
Distance objet minimale (MOD)	0,15 m
Illumination	infrarouge
Illumination	2x DEL 850nm, l'éclairage DEL s'allume/s'éteint et la luminosité se règle grâce au réglage lumière intelligent
Portée d'illumination	env. 20m (par bonne réflexion lumineuse et 40% du signal vidéo).
Langages du menu	anglais
Configuration menu	iris, mode obturateur électronique, balance des blancs, AGC, jour & nuit, BLC, suppression numérique du bruit (DNR), netteté, H fonction miroir, détecteur de mouvements, zones privées
Affichage de texte	8 caractères, mise en/hors service
Détecteur d'activité	oui
Détecteur de mouvements	4 zones, mise en/hors service
Domaine protégé	4 zones masquables, mise en/hors service
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D, CNB
Réglages externes	menu, zoom et focus
Connexions externes	vidéo (BNC), entrée d'alimentation, entrée télécommande, 5 poles
Mode de montage	montage mural
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +40°C
Matériau	métal, plastique
Caisson	intérieur
Fixation murale intégrée	non
Conduite de câble cachée	non
Toit	non
Chauffage vitre	non
Couleur (caisson)	argenté
Anti-vandalisme	non
Indice de protection	pas de données
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	1
Alimentation	12VDC, 24VAC
Tension	(+/- 10%)


Spécifications (Suite)

Consommation	max. 4,8W
Dimensions (hxlxp)	voir croquis
Poids	285g
Contenu de la livraison	caméra, mode d'emploi, câble de contrôle 5-pin.
Certificats	CE

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	VTL-WWD	Caisson intempéries (300mm) avec chauff. 12-24V, thermostat, support mural
	VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse

Dessin technique

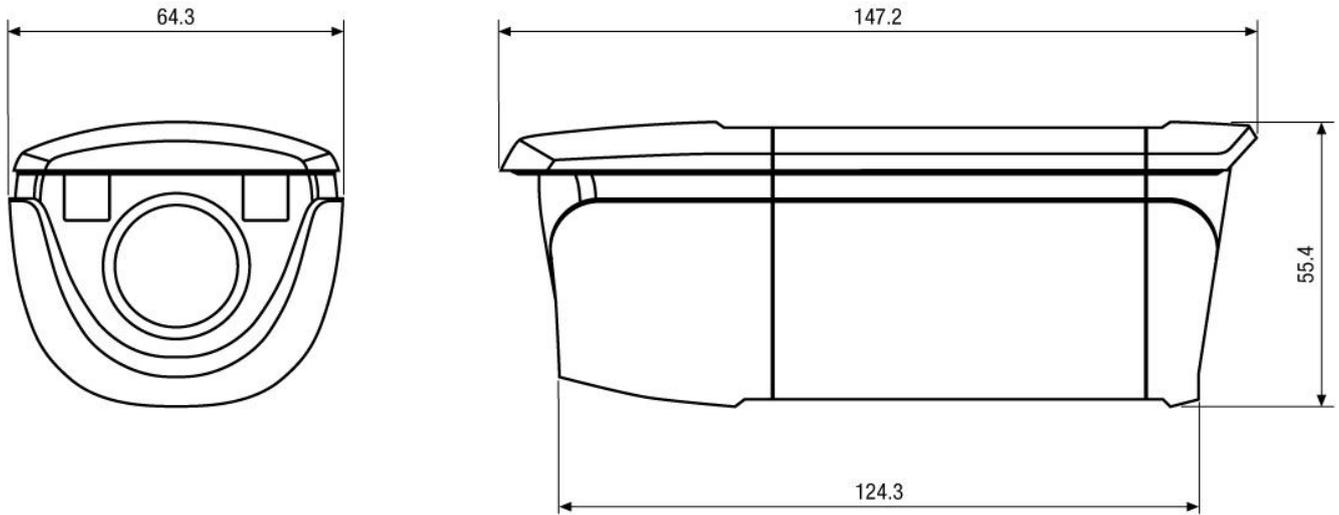

Maße/Dimensions: mm

Votre partenaire pour les produits eneo:

