

Carte Interface 3G HD-SDI


Pour Camera Sony et Tamron

GTTV 1096



- Sortie numérique HD-SDI jusqu'à 1080p60
- Faible latence
- Pilotage RS232 & VISCA niveau TTL
- Setup & Update via UART
- Alimentation 7V à 12V
- Sélection du mode video par switches
- Température de stockage: -20°C / 60°C
- Température de fonctionnement : 0°C / 60°C
- Livrée sans câble et kit de fixation (options)
- Dimensions : 48(H) x 45(L) x 13(P)

Full HD
1920 x 1080

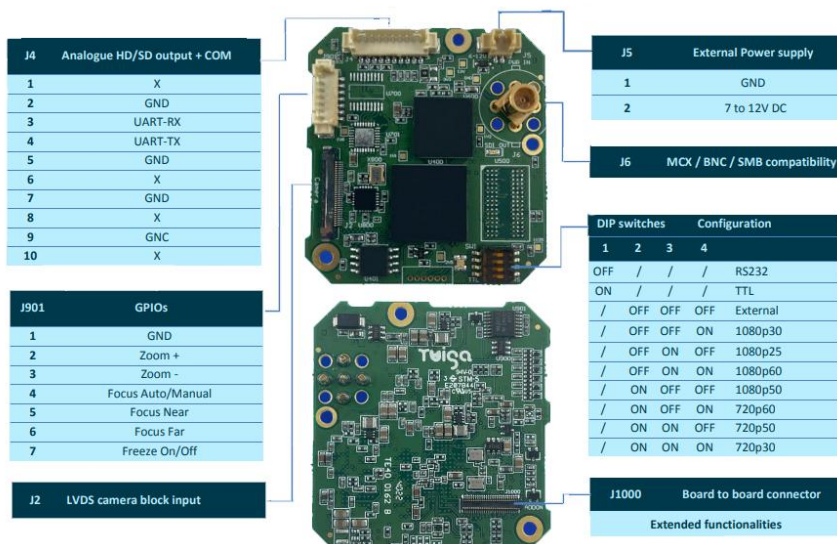

Applications :

- Broadcast
- UAV, ROV
- Médical
- Aéronautique
- Robotique
- Défense
- Police

Options connectique



Accessoires en option

Kit complet : ref GTTV5020
Support mécanique + kit cables

Kit cables : ref GTTV5021
LVDS Micro coax 30 pts
10pts (RS232/TTL, Analog output)
2pts (Alim)